





SÅDAN FUNGERER DET

Installationsvejledning

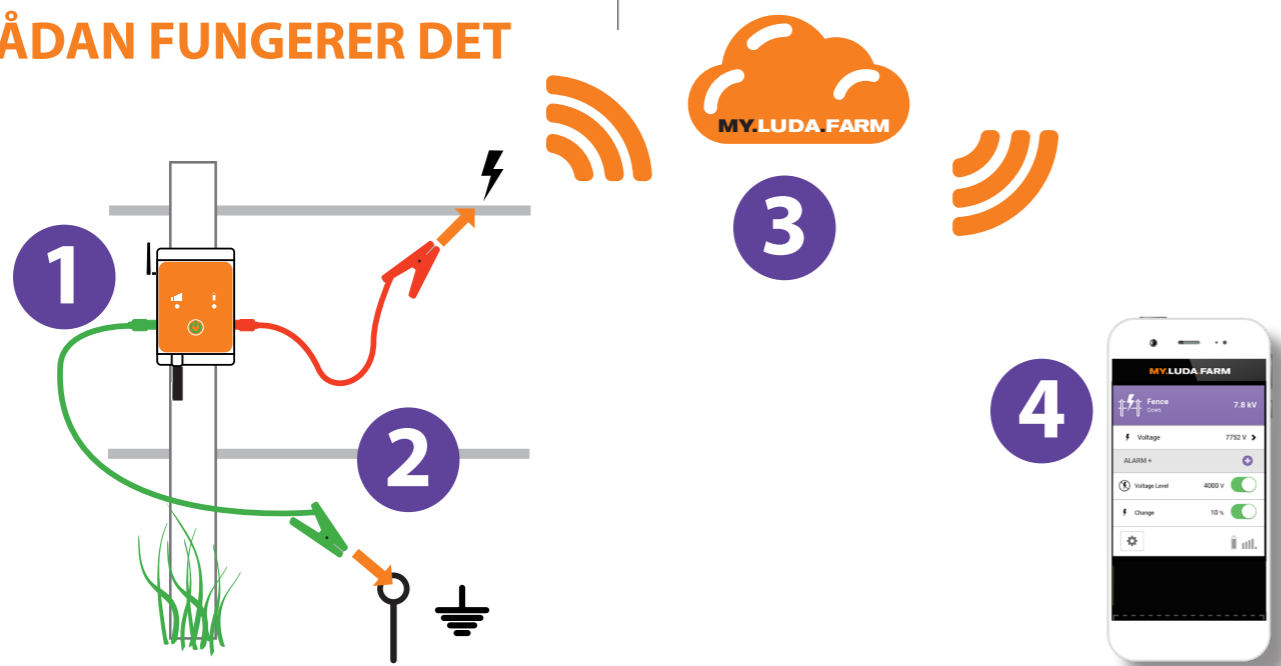


- 1 Luda.Fence kan tilsluttes hvor som helst på hegnet. Luda.Fence kører 2 måneder på dets indbyggede batteri eller kan forsynes kontinuerligt med 220V/12V.
- 2 Spændingen måles ved at sætte den røde hegnsklemme på hegnet, og jordingen sker gennem jordstokken.
- 3 Spændingsniveauet i hegnet kommunikerer til appen My.Luda.Farm via det indbyggede SIM, der anvender den stærkeste forhåndenværende operatør (operatøruafhængig).
- 4 Du styrer status for dit hegn på din telefon uden at skulle køre til en fjernplacering for manuelt at kontrollere niveauet. Med Alarm+ får du alarmer, hvis spændingen i hegnet skulle gå ned, og adgang til Fence Voltage Graph™

INKLUDERET I BOKSEN

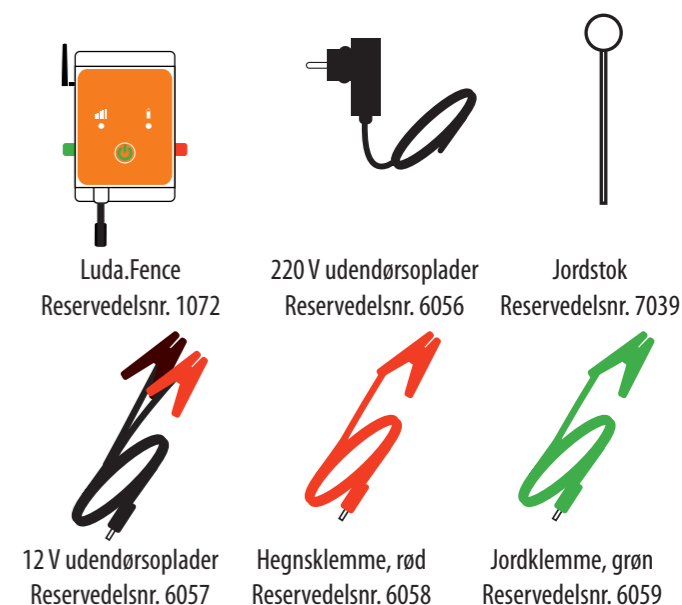

INSTALLATION

- A Før du starter!**
Tilslut opladeren, og oplad batteriet i 5 timer

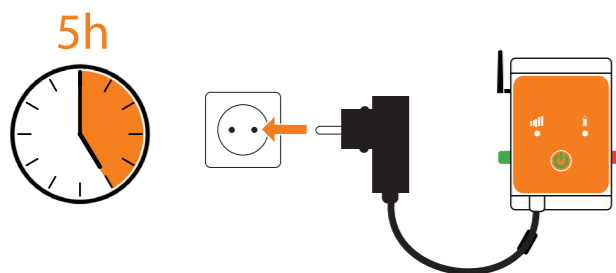

- B SMARTPHONE**
Hent appen **My.Luda.Farm** i Appstore eller på Google play



- C** Åbn appen, og følg instruktionerne.

- D PC/MAC**
Gå på <http://my.luda.farm> og følg instruktionerne

TIPS


- Hvis du monterer din Luda.Fence tæt på din energiforsyningsenhed, kan du både drage nytte af din energiforsyningsenheds eksisterende jordforbindelse og af strømforsyningen til den.
- Hvis din Luda.Fence er tilsluttet til kontinuerlig strømforsyning (220 V/12 V), kontrollerer den status på hegnet hvert minut. Hvis enheden kører på dens indbyggede batteri, kontrollerer den strømstatus hvert 10. minut for at spare batteri.

FUNKTIONALITET


FUNKTIONALITET	GRATIS	ALARM +
Automatiske alarmer	-	✓
Ubegrænsede alarmmodtagere	-	✓
Spændingsgraf, historik	-	30 dage
Statusopdateringsfrekvens	For hver 24 timer	Ved spændingsændring
Alarm for lavt batteriniveau	✓	✓
Pris	0 €	60 €/år

STRØMINDSTILLINGER

INDBYGGET BATTERI

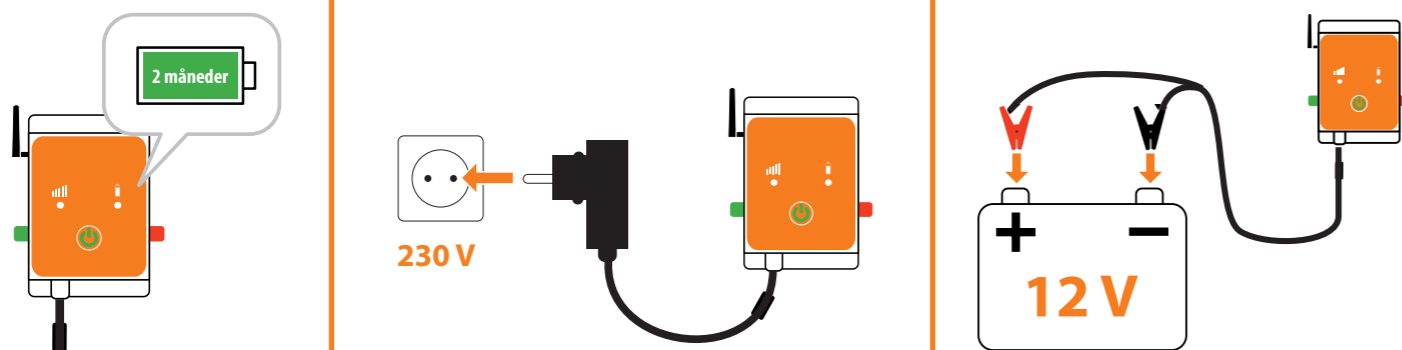

FUNKTIONER

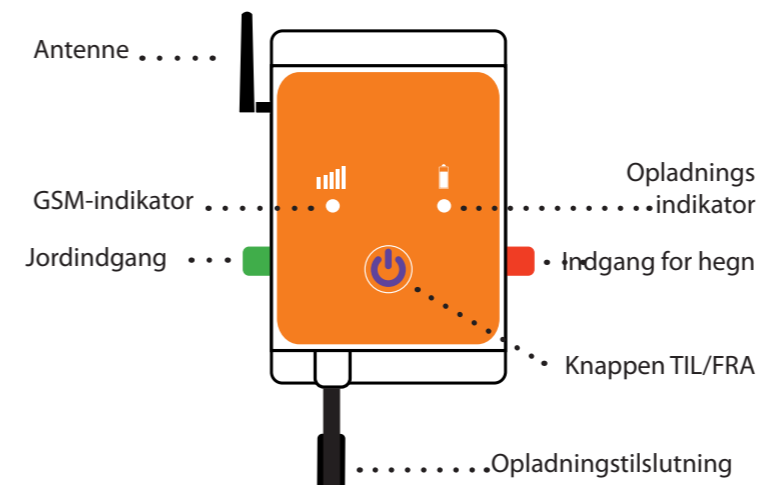

TEKNISK SPECIFIKATION


GSM-alarmanhed til elektrisk hegn	reservevedelsnr. 1072
GSM	2G Dual-band 900/1800 MHZ
Batteritype (inkluderet)	Genopladelig 18650 Li-ion 3,7 V 3400 mAh
Strømforsyningsadapter	100–240 V vekselstrøm
Strømindgangssensor på hegn	12 V jævnstrøm 1 A
IP-klassificering	IP65
Spændingsområde	100–12.000 V
Spændingsnøjagtighed	+/- 100 V.
Joule	Maks. 15 joule
Driftstemperatur	-20 °C – +50 °C
Opbevaringstemperatur	-40 °C – +50 °C
Systemkrav for apps	Android 4.1 eller højere, iOS 6 eller højere



Luda.Farm AB
Kroksläatts Fabriker 30,
431 37 Mölndal - SVERIGE

DIN GÅRDS KONTROLPANEL – PÅ DIN TELEFON

LÆS MERE PÅ WWW.LUDA.FARM

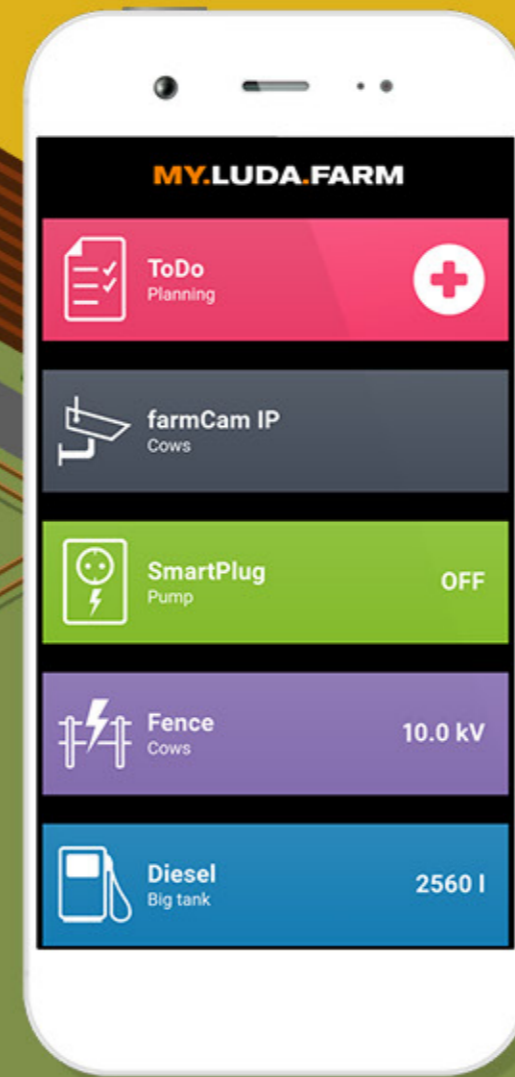

Alarm +

- Automatiske alarmer
- Ubegrænset antal modtagere
- Fence Voltage Graph™
- Besked ved lav spænding

60 € / år

- Med Alarm+ får du besked ved lav spænding via automatiske alarmer, der kan sendes til et ubegrænset antal modtagere.
- Med Fence Voltage Graph™ kan du nemt se, om faldet i spændingen er pludseligt (dyr, der bryder gennem hegnet) eller langsomt (græsvækst), så du kan træffe den rigtige beslutning, når du skal prioritere din tid.
- Alarm+ er tilgængelig som ekstraservice i My.Luda.Farm til 60 €/år eller 10 €/måned.

Gratis

Statusopdatering hver 24. time

0 € / år

- Ved hjælp af Free kan du få spændingsniveauet i dit hegn opstillet i appen My.Luda.Farm – din gårds kontrolpanel. Aktual status opdateres hver 24. time.

SmartPlug



Med Luda.SmartPlug (sælges som tilbehør) kan du også slå strømmen til dine hegn TIL/FRA, uanset hvor du er.