

Manual DK/SE/DE



Varenr.: 9055898

Wireless NVR



www.p-lindberg.dk
www.p-lindberg.se
www.p-lindberg.de

Original brugsanvisning



Varenr.: 9055898

Trådløst overvågningssystem



Sdr. Ringvej 1 - 6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30
www.p-lindberg.dk

Trådløst overvågningskit - Varenr. 9055898

Beskrivelse: Trådløst overvågningskit med fire kameraer/kanaler, strømforsyninger, harddisk og mus.

Anvendelsesområder: Til overvågning.

Tilsluttet brug: Udstyret må kun anvendes som beskrevet i denne manual – al anden brug betragtes som forkert.


Indhold

Sikkerhedsinstruktioner	3
Overblik over udstyret	3
Installationsguide.....	4
Log på systemet	6
Skærmvisning.....	6
Introduktion til genvejsmenuen	7
Indstillinger.....	7
Optagelse (Record)	8
Optagelse med bevægelsesregistrering:	8
Afspilning (Playback).....	9
Direkte visning (Live view).....	10
P2P adgang til NVR	11
Adgang via mobil APP	14
EU Overensstemmelseserklæring.....	16

Sikkerhedsinstruktioner

1. Det anbefales at ændre password af sikkerhedsmæssige årsager.
2. Placer ikke udstyret i direkte sollys eller i nærheden af varmekilde.
3. Placer ikke udstyret på fugtige steder eller hvor det bliver udsat for støv eller sod.
4. Installer udstyret så det står horisontalt og stabilt, så der ikke er risiko for, at det falder ned.
5. Undgå at udstyret kommer i kontakt med væske.
6. Installer udstyret på et godt ventileret sted og bloker ikke udluftningen.
7. Brug kun udstyret i henhold til de tekniske specifikationer.
8. Skil ikke udstyret ad.
9. Transporter, anvend og opbevar kun udstyret i jf. de tilladte værdier for fugtighed og temperatur.

Overblik over udstyret

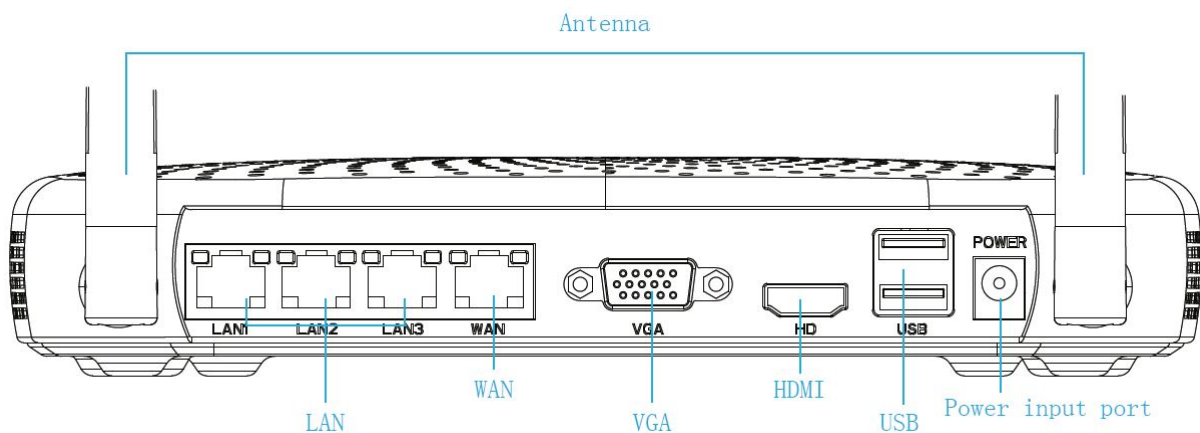


Installationsguide

Følg nedenstående trin for enkel installation.

Trin 1 – Harddisken er installeret ved levering.


Trin 2 – Tjek at WIFI systemet fungerer og forbind modtagerens output til monitoren/tv input – med VGA eller HDMI kabel.

Sørg for at alle kameraer er tændte – de vil herefter automatisk parre sig med modtageren.

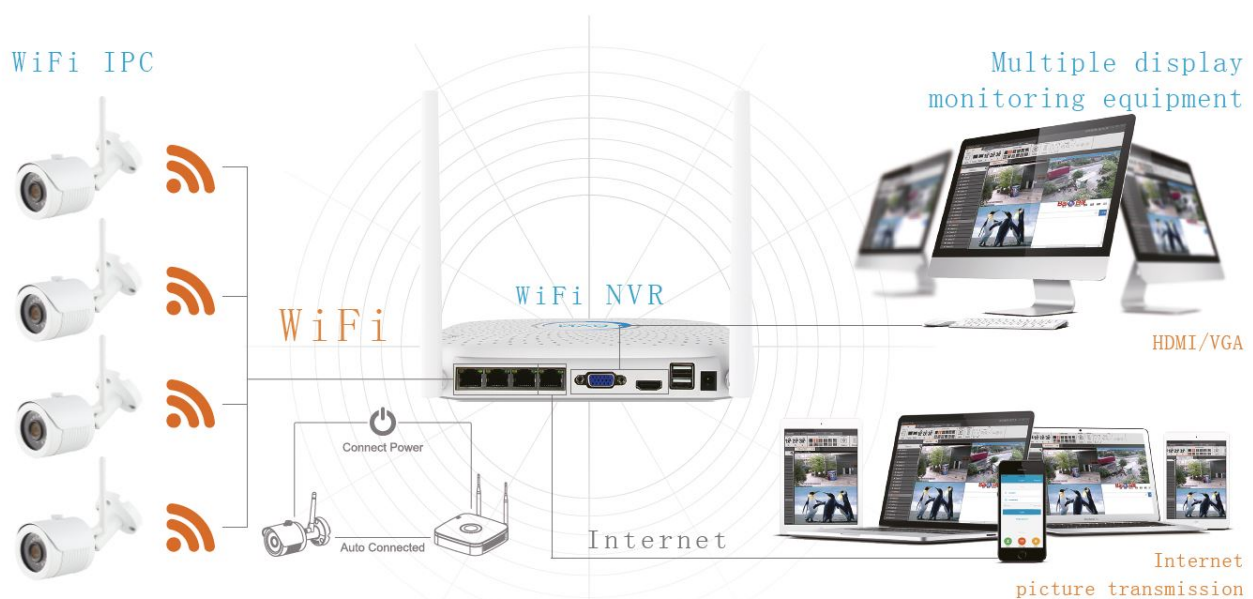


Trin 3 – Installer antennen. Modtageren (NVR) skal være i midten og antennerne monteret lodret således at de problemfrit kan transmittere signalet. Kameraernes antenner skal være på samme niveau eller parallel for at få det bedste signal.


Optimal installering:

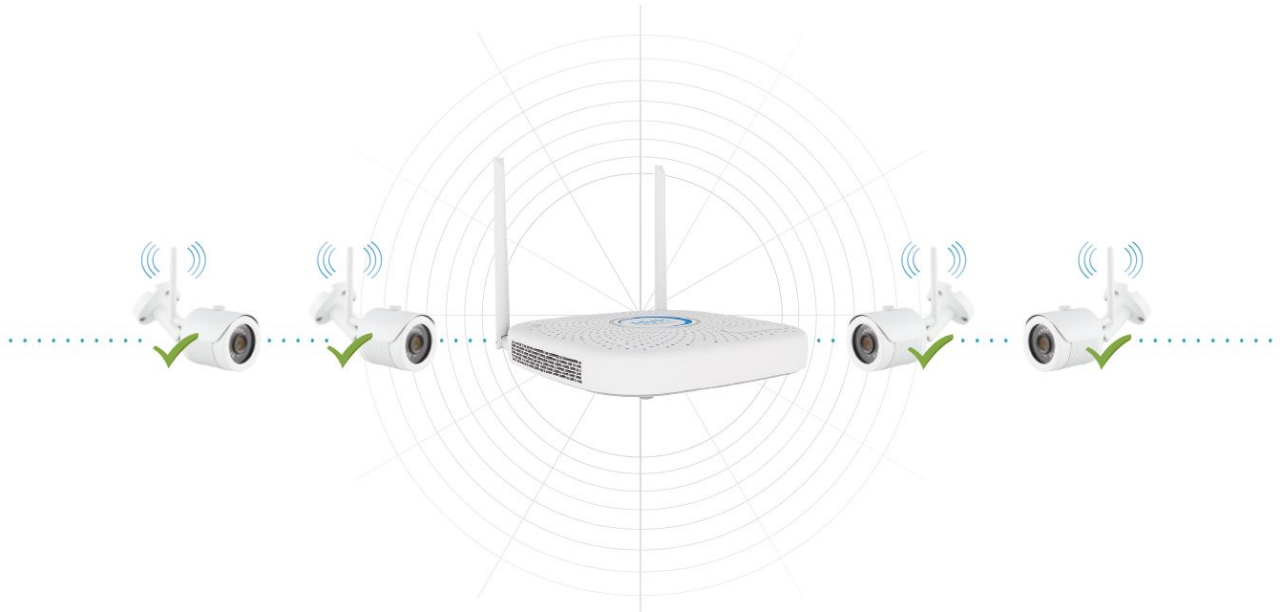

Ikke anbefalet kameraposition:

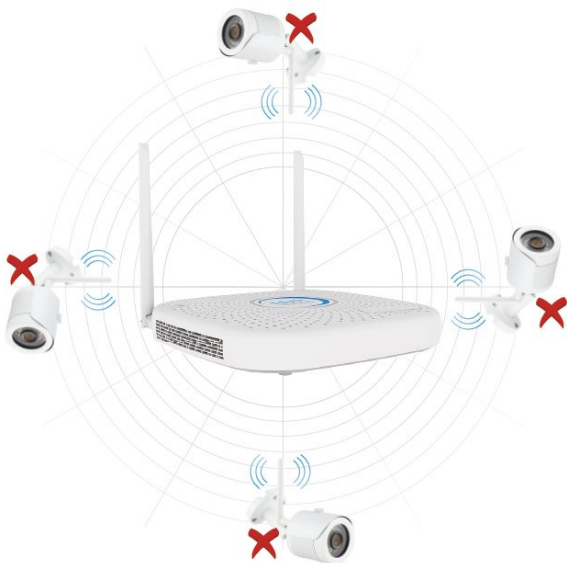


Anbefalet kameraposition:

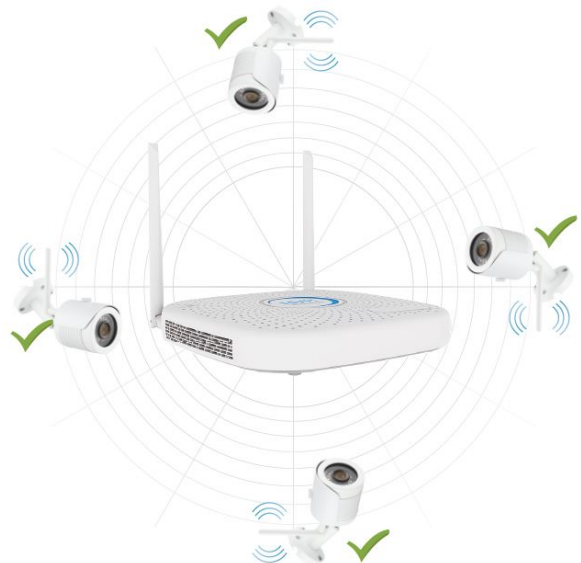

Log på systemet

Tænd for modtageren og højreklik på skrivebordet og indtast brugernavn som vist i illustrationen:

Brugernavn = admin
Password = 12345

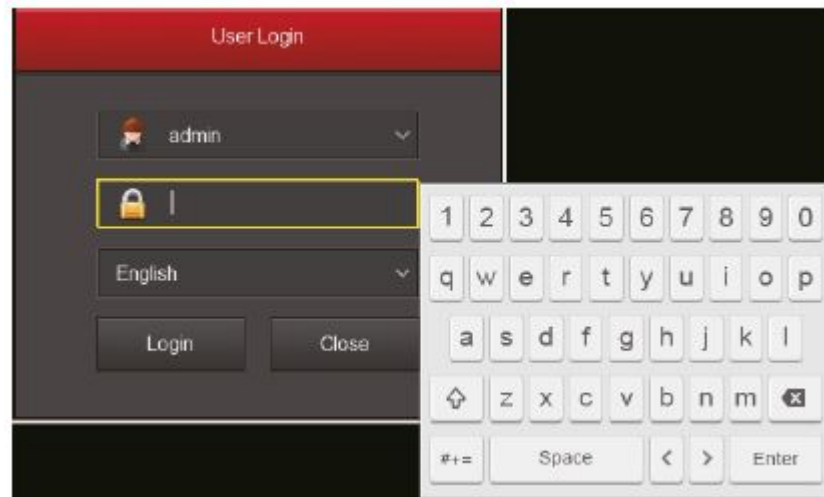

Skærmvisning

Efter systemet er startet op kan man se dato og klokkeslæt samt kanalens navn. Skift mellem fuld- og multiskærm ved at dobbelt venstreklikke.

For at komme ind i menuen

Log på og højreklik og en genvejsmenu kommer frem:

Vælg [Menu] for at komme til hovedmenuen.

Vælg [Playback] for at komme til playback funktionen.

Vælg [Record] for at komme til optagelsesindstillingerne.

For at komme ud af menuen

Højreklik for at komme ud af menuen.



Introduktion til genvejsmenuen

Højreklik for at få genvejsmenuen frem. Genvejsmenuen kan deles op i tre grupper:

Preview: Her vælges hvordan man gerne vil have kameraerne vist.

Genveje: Til Poll (=skift mellem kameraerne), Record (=optag), Add Camera (=tilføj kamera) og NVR Image (=skærbillede). Her klikker man sig direkte ind på funktionerne.


Hovedmenu: Vælges [Menu] øverst i genvejsmenuen får man følgende 8 muligheder:



[Playback]	-Afspilning
[Export]	-Exporter
[HDD]	-HDD
[Record]	-Optag
[Camera]	-Kamera
[Configuration]	-Konfiguration
[Maintenance]	-Vedligeholdelse
[Shutdown]	-Slukning


Indstillinger

HDD: Her tjekkes status på harddisken og forbindelsen.

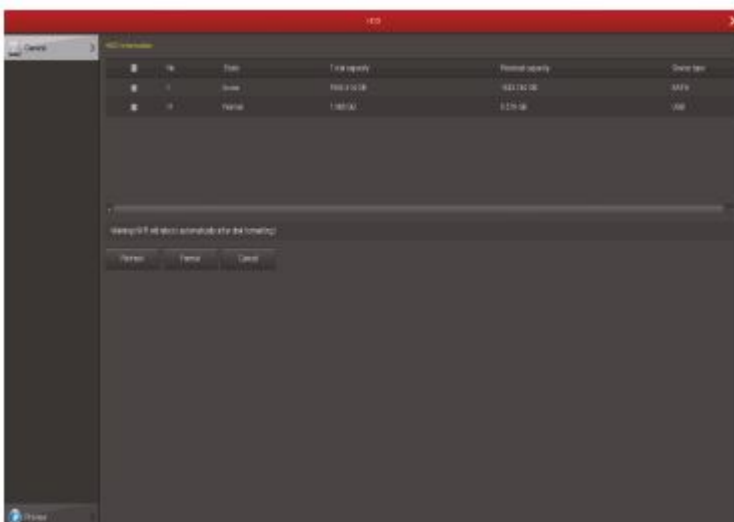


Optagelse (Record)

Denne funktion kan vælges enten fra genvejsmenuen eller via i hovedmenuen. Udstyret er som standard sat op konstant optagelse på alle kanaler (men kan til enhver tid indstilles manuelt).

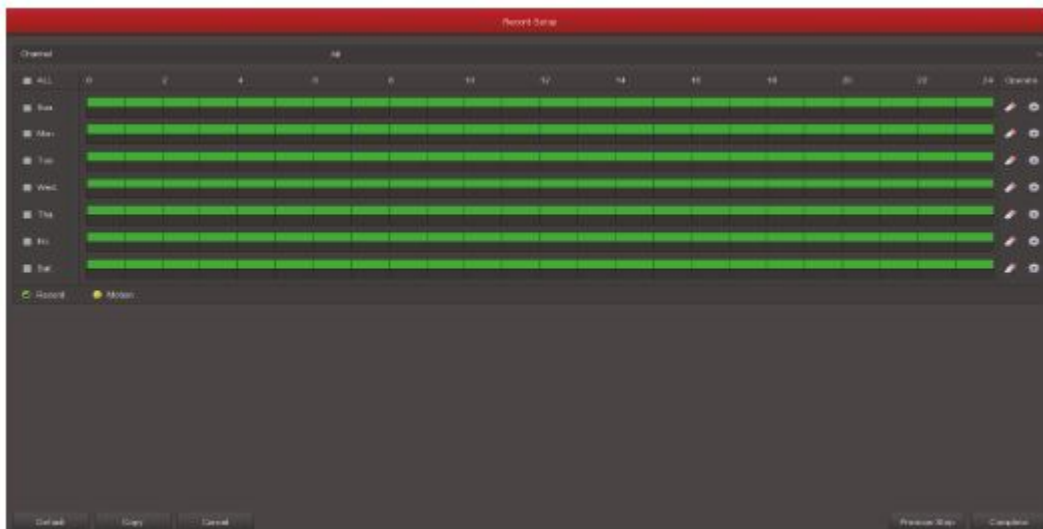


Optagelse med bevægelsesregistrering:

Denne funktion aktiveres ved at vælge "motion". Funktionen kan højst optage 6 sekvenser pr. dag. Overlapper optagelse med bevægelsessensor med en manuel indstilling gemmes kun optagelsen fra bevægelsesregistreringen.

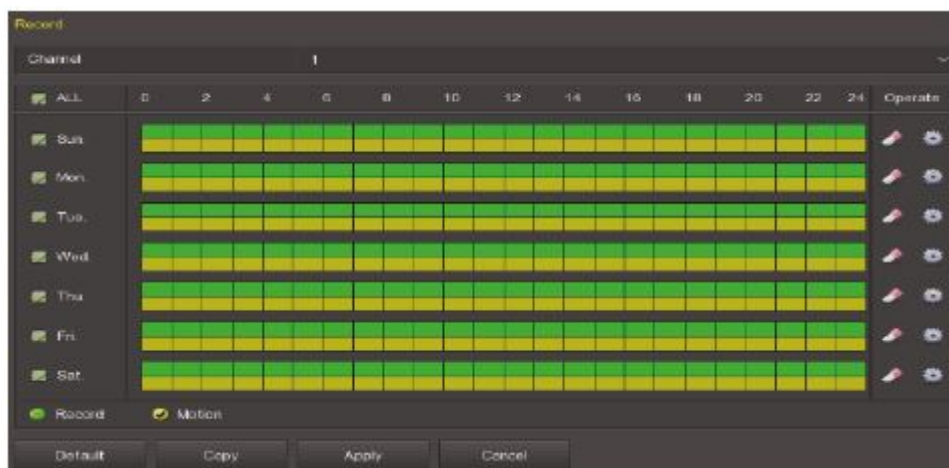

Afspilning (Playback)

Gå ind i "Playback"-menuen ved at vælge funktionen i genvejsmenuen eller i hovedmenuen, vælg kanal og find herefter optagelserne og afspil filen.

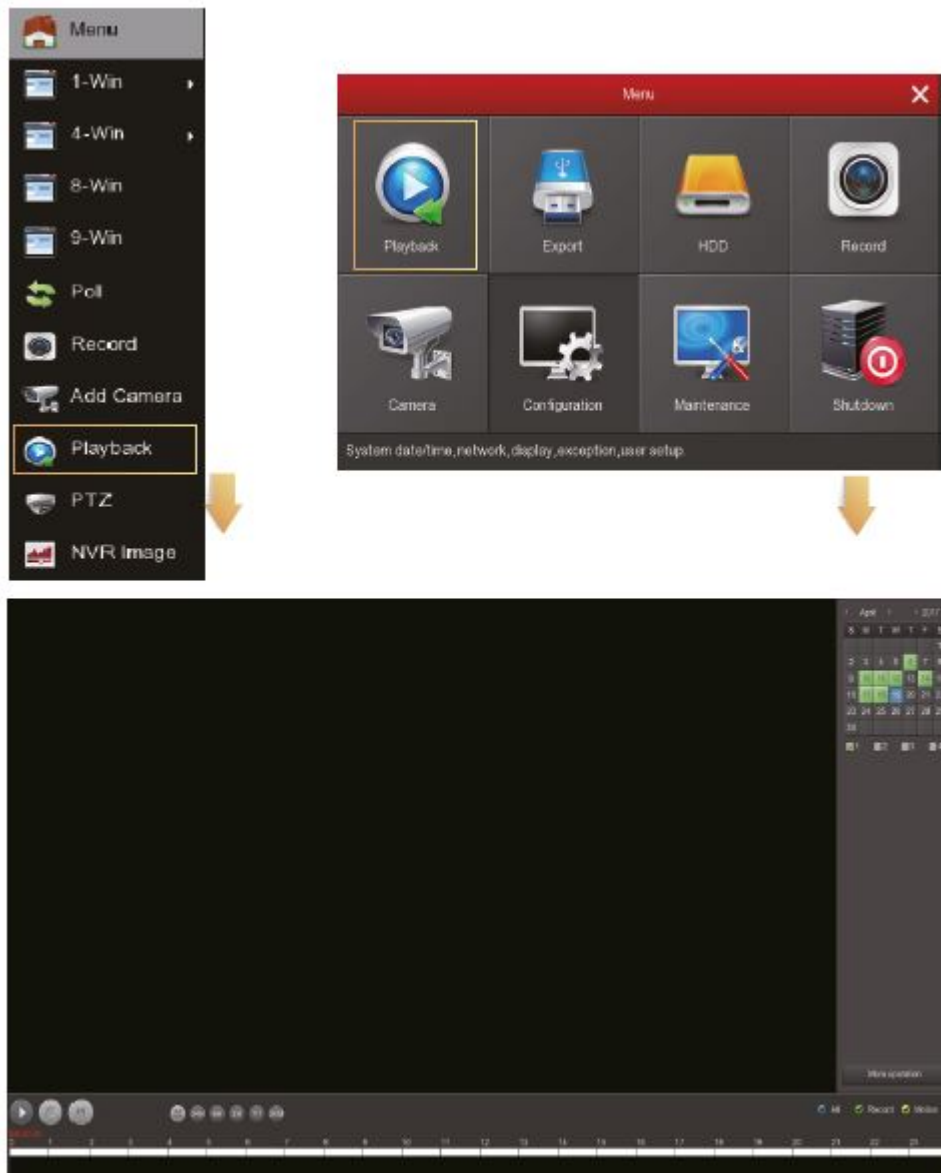

Bemærk: Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det at deaktivere SSID når installationen er afsluttet. På den måde kan andre ikke tilgå din enhed og de registrerede data.

Gå ind i kamera-menuen (Camera) vælg "Wifi" og fjern fluebenet ud for SSID.

Certify mode	WPA2-PSK
SSID broadcast	<input type="checkbox"/>
Wifi format	802.11bgn
Wifi Channel	Other ▼

Direkte visning (Live view)

Her vælges det hvilket eller hvilke kameraer man vil have vist på skærmen. Gå til direkte visning ved at klikke på 1-Win, 4-Win, 8-Win eller 9-Win i genvejsmenuen. På den måde vælges hvor mange kanaler man vil have vist på skærmen.



P2P adgang til NVR


Sørg for at NVR'en er forbundet med internettet i wan porten.




1. Vælg "Configuration" i menuen



2. Under [Configurations] vælges [Network] og [P2P] og tryk herefter på [Enable P2P]. Tryk [Refresh] og status vil skifte til Online. Tjek at enhedens serienummer passer.

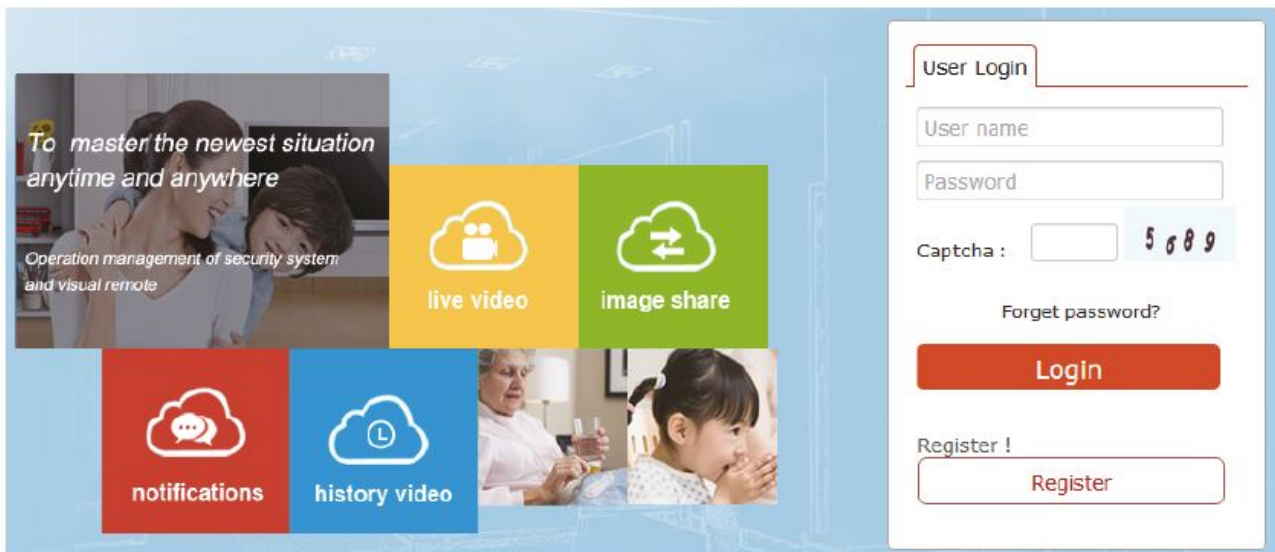


3. Åbn en browser og skriv <http://www.freeip.com> og en P2P webside vil komme frem.
4. Vælg "Register" og opret en brugerkonto.

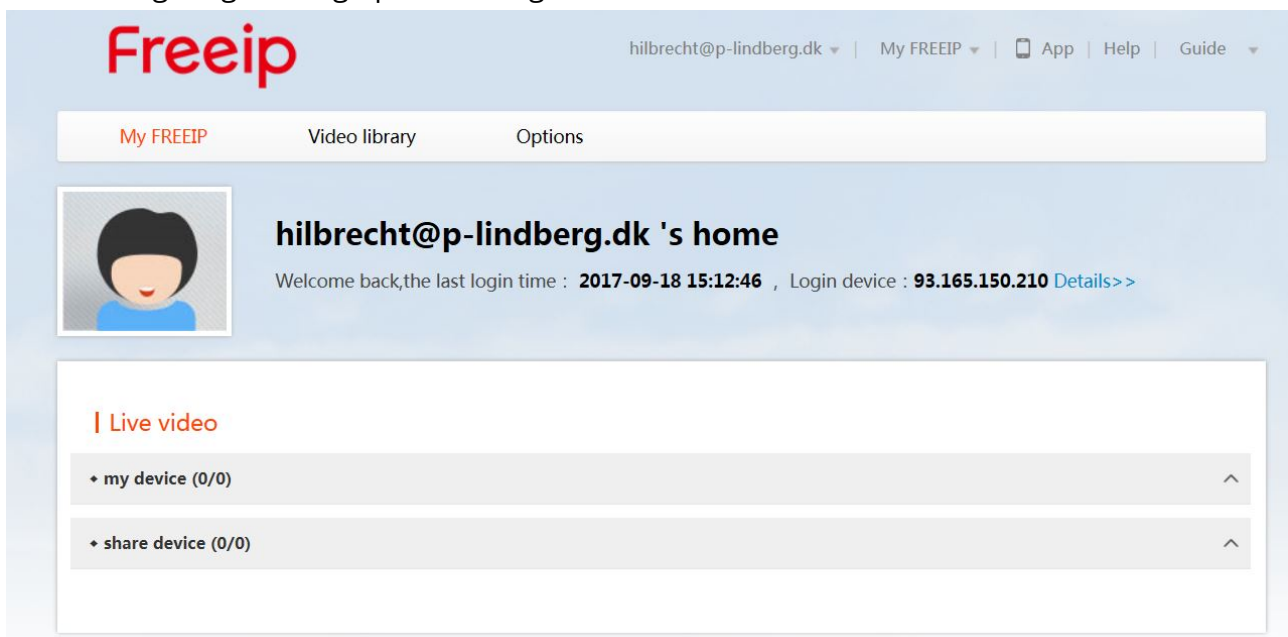


5. Vælg herefter Options > Fast add (indtast enhedens serienummer (NVR hovedmenu > Configuration > Network > P2P interface, her kan dette aflæses), Username (admin), password (12345) – **med mindre disse er blevet ændret tidligere!**) > My FREEIP > vælg at tilføje udstyr, preview real-time video.

Bemærk: Log-in på siden for at downloade plug-in for at kunne se videoen.

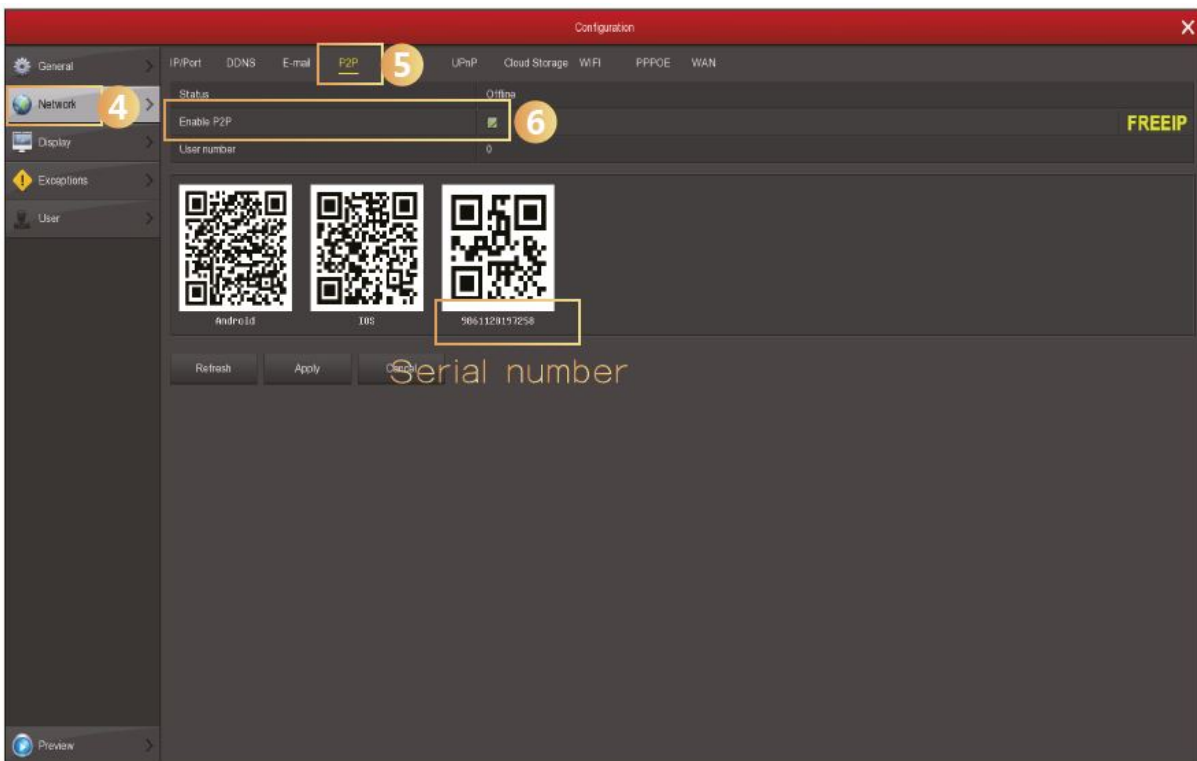

Under fanen P2P aktiveres P2P og tryk herefter "Refresh" og status vil skifte til Online. Tjek også enhedens serienummer i dette skærmbillede.

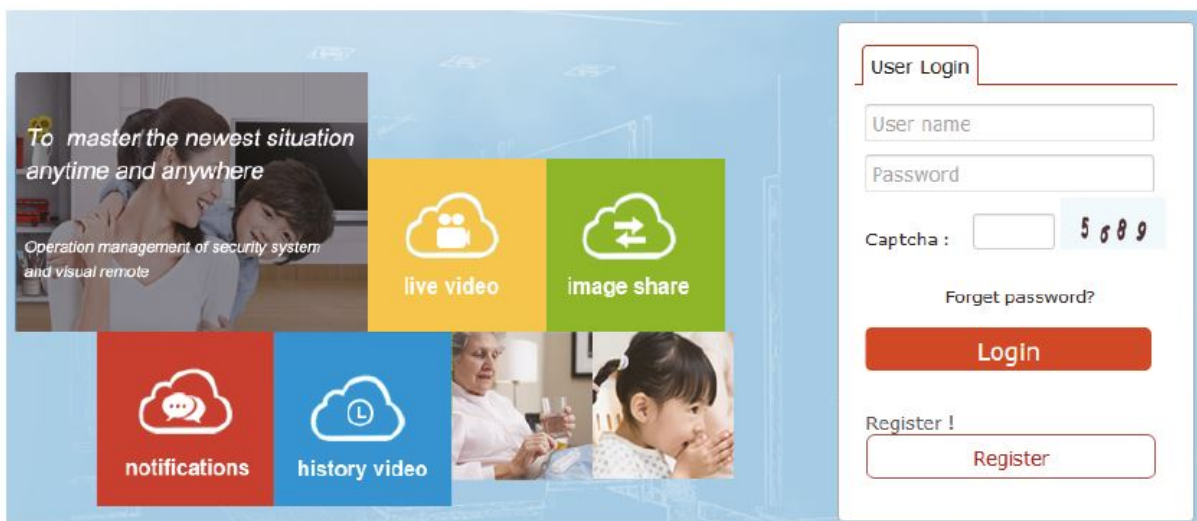

Åbn en browser og skriv <http://www.freeip.com> og en P2P webside vil komme frem. Vælg herefter Login account > Options > Fast add (indtast enhedens serienummer (NVR hovemenu > Configuration > Network > P2P interface, her kan dette aflæses), Username (admin), password (12345) – **med mindre disse er blevet ændret tidligere!**) > My FREEIP > vælg at tilføj udstyr, preview real-time video.

Bemærk: Log-in på siden for at downloade plug-in for at kunne se videoen.

Adgang via mobil APP

Download og installer FreeIP på din smartphone på en af følgende tre måder:

1. Gå til enten Android phone Google App Store eller Iphone App Store og indtast FreeIP i søgefeltet og installer.
2. Scan nedenstående QR koder for at downloade og installere App'en.



 iOS




 android

3. Download fra de følgende websider:

Android App: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xc.hdscreen>




iOS App: <https://itunes.apple.com/cn/app/freeip/id898690336?mt=8>

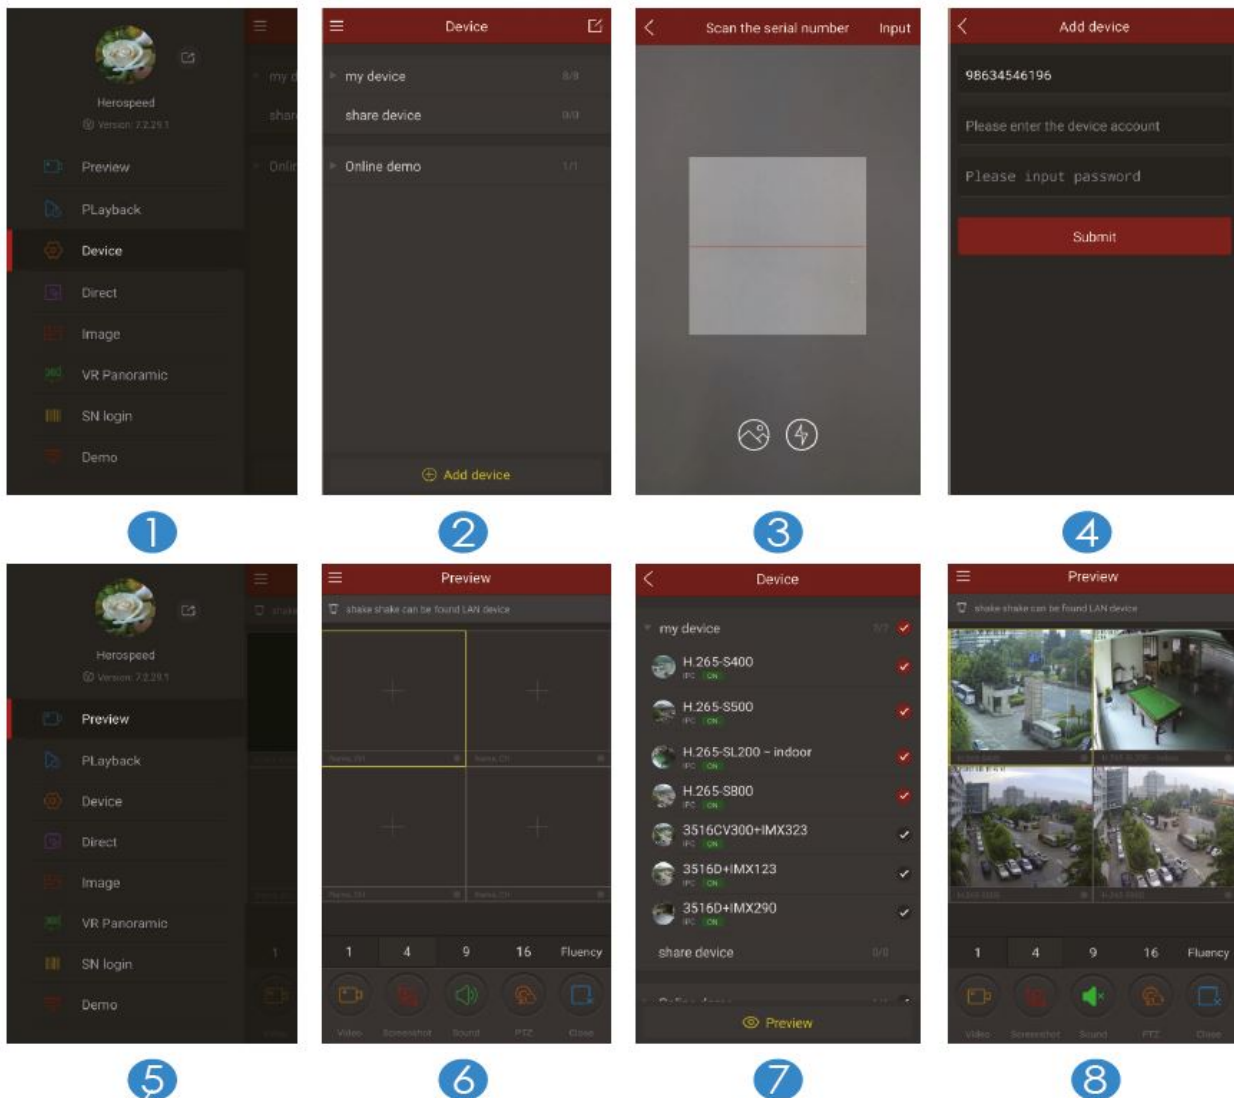Når App'en åbnes bliver man første gang bedt om at oprette en brugerkonto. Når denne er oprettet, kan man vælge at tilføje en eller flere enheder – følg derefter nedenstående trin for at tilføje enhederne:



1. Vælg [Device]
2. Klik nederst i skærbilledet [Add device] og vælg serienummeret på den enhed man ønsker at tilføje i QR kode scanner skærbilledet.
3. Scan QR koden for at tilføje enheden.
4. Indtast brugernavn og password og tryk [Submit].
5. Vælg [Preview].
6. Klik på [+] for at komme til [Device] skærbilledet.
7. I [Device] vælges den enhed man ønsker at se og klik herefter på [Preview] nederst i skærbilledet.
8. Man kan vælge forskellige definitioner i preview skærbilledet.

EU Overensstemmelseserklæring

EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 	
EU – importør:	P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf.: 70212626 E-mail: salg@p-lindberg.dk CVR: 25903110 www.p-lindberg.dk
Erklærer herved at følgende maskine:	<i>CCTV kameraer samt NVR modtager inkluderet i overvågningssæt. PL varenr 90 55 898</i>
Type / model:	<i>LIRDNS200 (kameraer) LS-N2009A (modtager)</i>
Er i overensstemmelse med følgende direktiver:	<i>2014/30/EEC (EMC elektromagnetisk stråling)</i>
Anvendte standarder og normer:	<i>EN 55032:2015 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN55024:2010+A1:2016</i>
Dato og ansvarlig underskrift:	<i>Vejen d. 21-08-2017</i> P. Lindberg A/S  Erik T Lauritsen Direktør 

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.

Original bruksanvisning



Varenr.: 9055898

Trådlöst övervakningssystem



P. Lindberg, Annelundsgatan 7A, 749 40 Enköping

Tel. 010-209 70 50

www.p-lindberg.se

Trådlöst övervakningssystem- Artikelnr 9055898

Beskrivning: Övervakningskamera utrustning med 4 kameror / kanaler och hårddisk.

Användning: För övervakning.


Innehåll

Säkerhetsföreskrifter	3
Överblick över utrustningen.....	3
Installationsguide.....	4
Login	6
Skärmvisning.....	6
Introduktion till Genvägsmenyn	7
Inspelningsinställing.....	7
Inspelning (Record).....	8
Inspelning med rörelsesdetektor	8
Uppspelning (Playback)	9
Live-visning (Live View):	10
P2P åtgång till NVR	11
Anslutning via mobil APP	14
EU deklARATION	16

Säkerhetsföreskrifter

1. Ändra utrustningens standardlösenord om anordningen blir stulen.
2. Placera eller installera inte utrustningen i direkt solljus eller nära en värmekälla.
3. Installera inte utrustningen på fuktiga platser eller på platser med mycket damm eller sot.
4. Installera utrustningen horisontellt och stabilt för att förhindra att den faller.
5. Undvik flytande vätska på utrustningen.
6. Installera utrustningen i ett väl ventilerat område, blockera inte ventilationsutrustningen.
7. Installera utrustningen i enlighet med de tekniska specifikationerna.
8. Montera inte isär utrustningen.
9. Transportera, lagra och använd utrustningen som den avses

Överblick över utrustningen

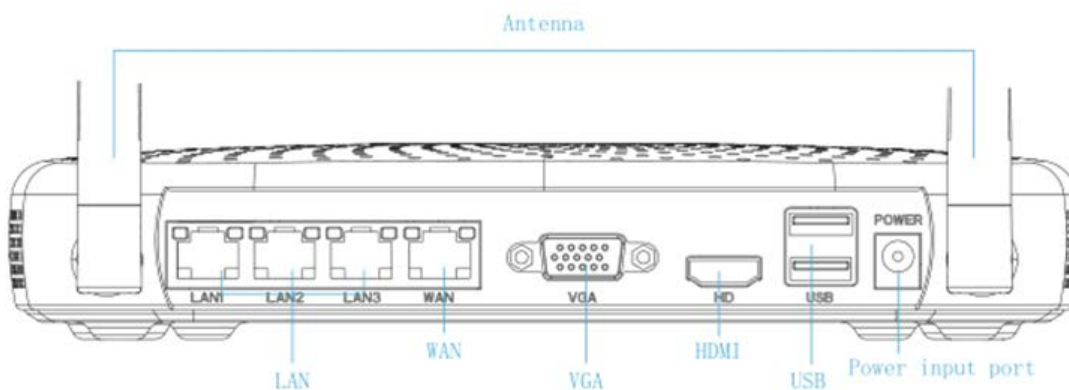

Notes: Images for instruction use only, the final goods are subjected to the real object.

Obs: Illustrationer är endast avsedda för illustrativa syften. Slutprodukterna kan avvika.

Installationsguide

Följ nedan steg för enkel installation.

Steg 1 – Hårddisken är installerad vid leverans.

Steg 2 – Kontrollera att WIFI systemet fungerar bra. Anslut NVR för att kontrollera att alla enheter är anslutna och behöver ingen inställning och är auto-parade.

Kontrollera att alla kameror är igång – de ansluter sig automatiskt.




Steg 3 – Installera antennen. Mottagaren (NVR) ska vara i mitten och antennerna monterade lodrätt så att de problemfritt kan skicka signaler. Kamerornas antenner ska vara på samma nivå eller parallellpositionerade för att uppnå bästa signal.

Installation – korrekt visning:



Ej rekommenderad installation

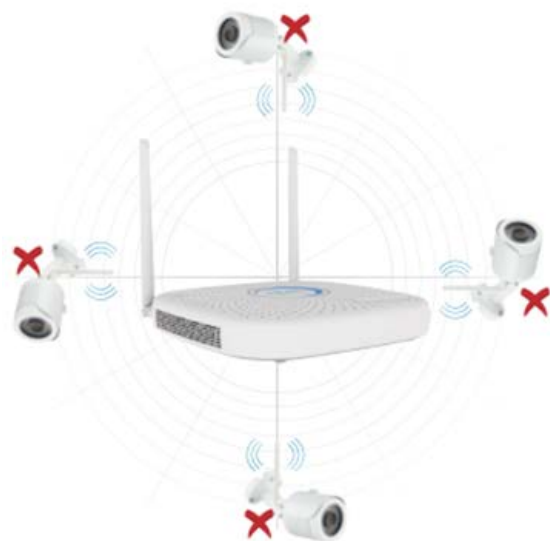


Rekommenderad installation



Login

Starta upp NVR genom att högerklicka på skrivbordet, välj användar LOG-IN. Skriv användarnamn (User name) och lösenord (password) enligt nedan:

Användarnamn: admin
Lösenord: 12345

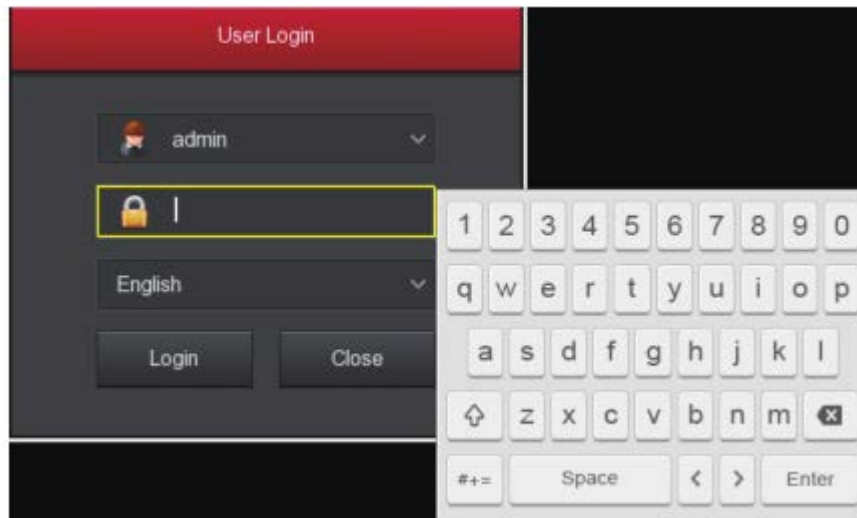

Skärmvisning

Gå till förhandsvisningsgränssnittet efter att enheten startat. Förhandsvisningsgränssnittet inkluderar datum och tid för systemet samt kanalnamnet. Logga in på systemet, dubbelklicka till vänster för att växla mellan helskärm och multiskärm.

1. Öppna menyn

Logga in på systemet, klicka på popup snabbmenyn till höger.


Klicka på **[Menu]** för att gå till huvudmeny-gränssnittet.

Klicka på **[Playback]** för att gå till uppspelningsgränssnittet.

Klicka på **[Record]** för att gå till indspelningsgränssnittet.

2. För att komma ur menyn

Högerklicka för att komma ur menyn.

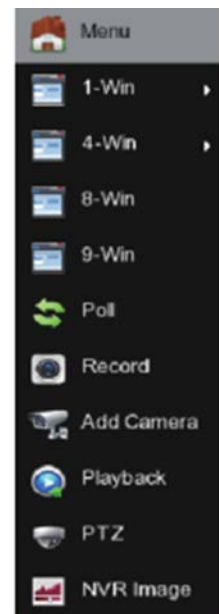

Introduktion till Genvägsmenyn

Högerklicka för att få fram Genvägsmenyn. Menyn består av följande tre delar:

Preview Mode: Här väljs önskad översikt.

Genväg: Till Poll (= Skifta mellan kamerorna), Record (= Inspelning), Add Camera (= Lägg till kamera) och NVR Image (= skärmbild).
Här klickar man sig direkt in på funktionerna

Huvudmeny: Välj [Menu] överst i genvägsmenyn. Den innehåller 8 delar:


[Playback]	- Uppspelning
[Export]	- Exportera
[HDD]	- HDD
[Record]	- Inspelning
[Camera]	- Kamera
[Configuration]	- Konfiguration
[Maintenance]	- Underhåll
[Shutdown]	- Stäng av



Inspelningsinställning


HDD:

Här kontrolleras status på hårddisken och anslutningen.

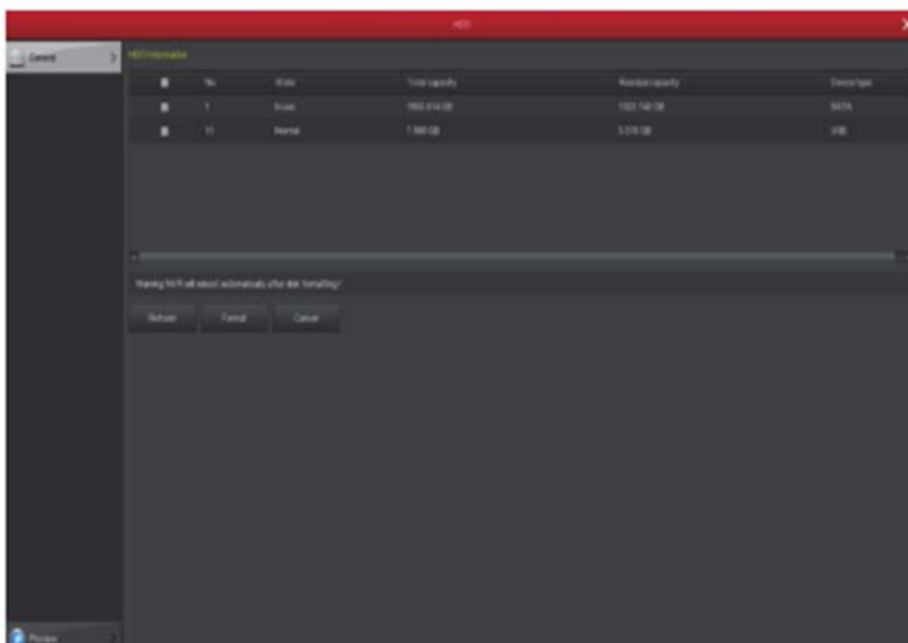

Inspelning (Record)

Funktionen kan väljas från genvägsmenyn eller via huvudmenyn. Utrustningen är som standard satt till konstant upptagning från alla kanaler (men kan installeras manuellt).

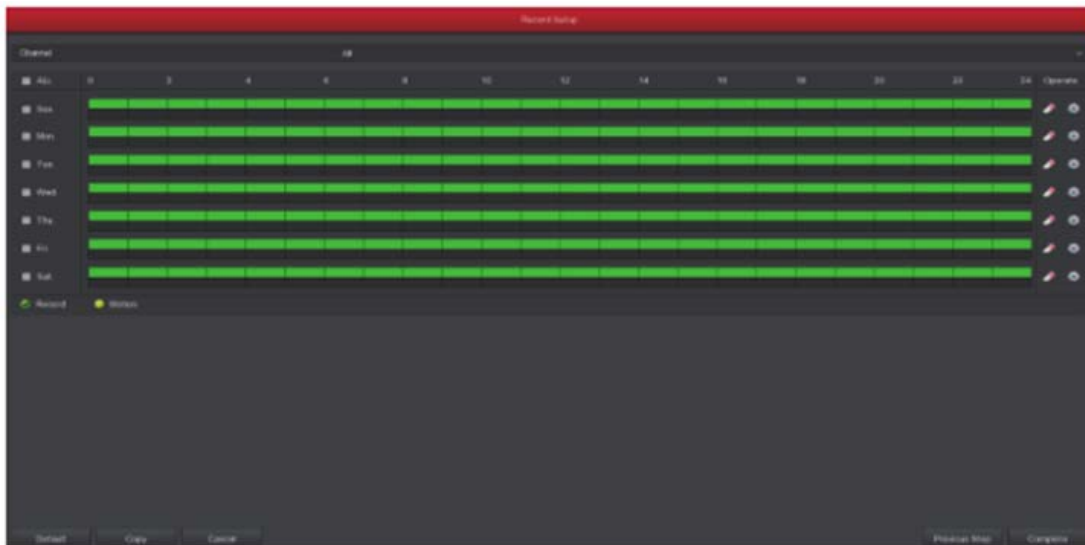

Inspelning med rörelsesdetektor


Aktivera "Motion" för att möjliggöra inspelning. Enheten kan lagra upp till 6 rörelsesekvenser per dag.

Om alternativet för manuell inspelning och rörelsedetektor överlappar, sparas endast inspelningen med rörelsedetektering.



Uppspelning (Playback)

Gå in i "Playback"-menyn genom att välja funktionen i genvägs- eller i huvudmenyn. Välj kanal och leta reda på önskad inspelning och spela upp filen.

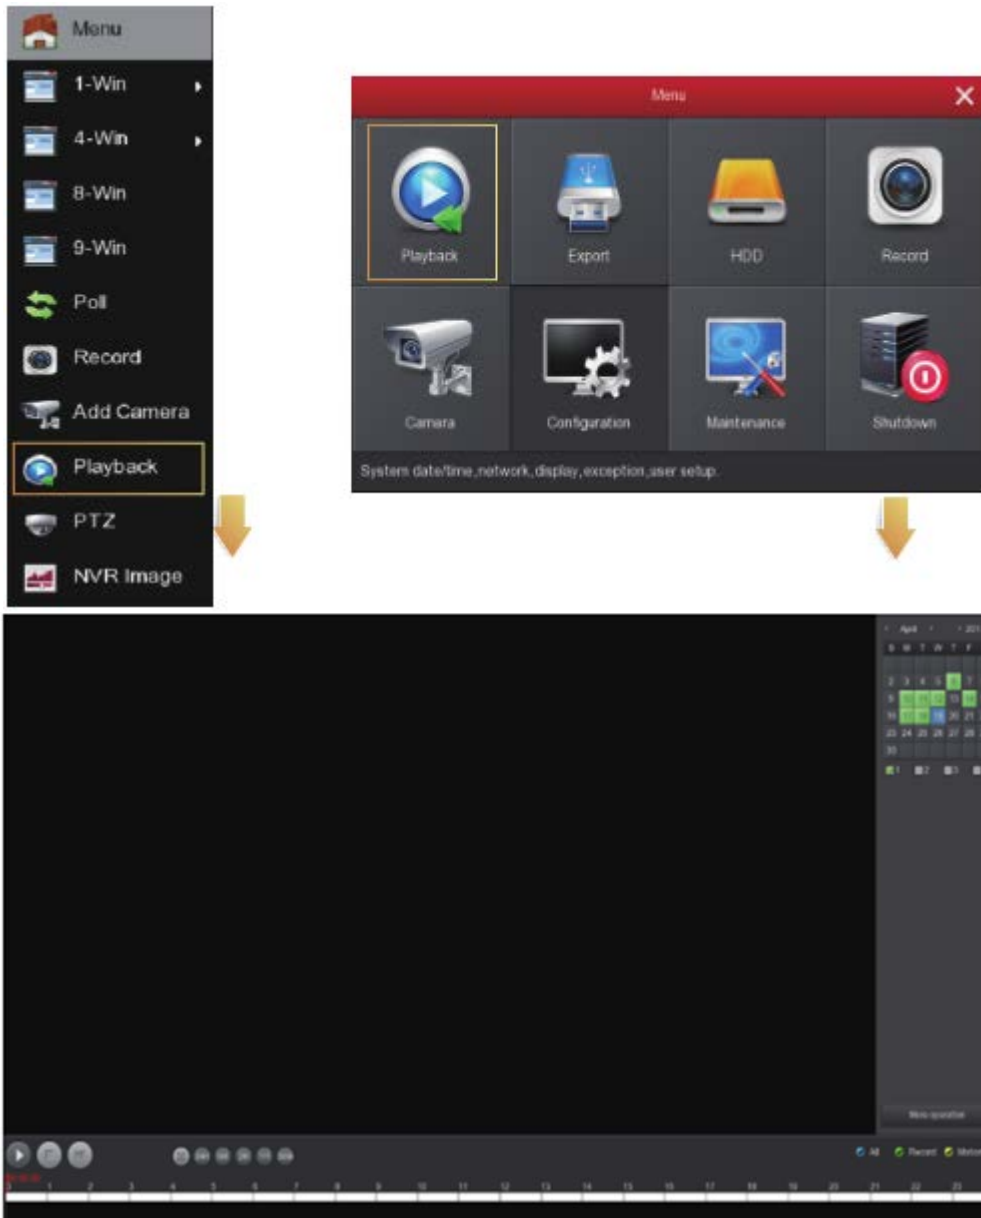

OBS: Det rekommenderas att kryptera ditt kameranätverk efter att du slutfört installationen. På så sätt kan andra inte komma åt din enhet och den data som enheten registrerar.



Det görs på följande sätt:

Gå in i Kamera-menyn (Camera) - välj "WiFi" och avmarkera "SSID broadcast" som visas på här nedan.

Certify mode	WPA2-PSK
SSID broadcast	<input type="checkbox"/>
Wifi format	802.11bgn
Wifi Channel	Other

Live-visning (Live View):

Här väljer du vilken eller vilka kameror du vill ska visas på skärmen. Gå till Live-visning genom att klicka på antingen: 1-win, 4-Win, 8-Win eller 9-Win i genvägsmenyn. Man kan här välja om man vill se en kanal (kamera) eller flera på skärmen samtidigt.

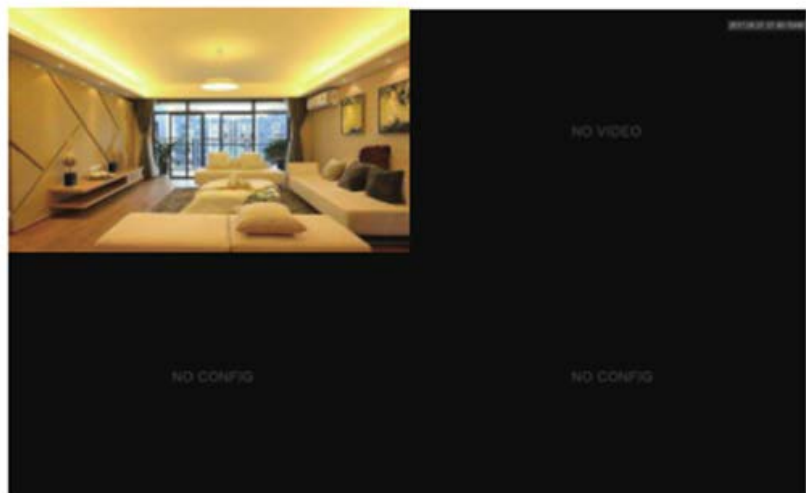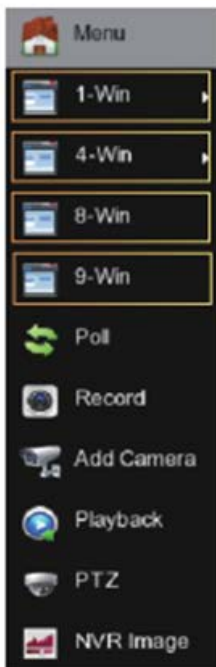


P2P åtgång till NVR

Kontrollera att NVR'en är ansluten med internet i WAN-porten.




1. Välj "Configuration" i huvudmenyn.

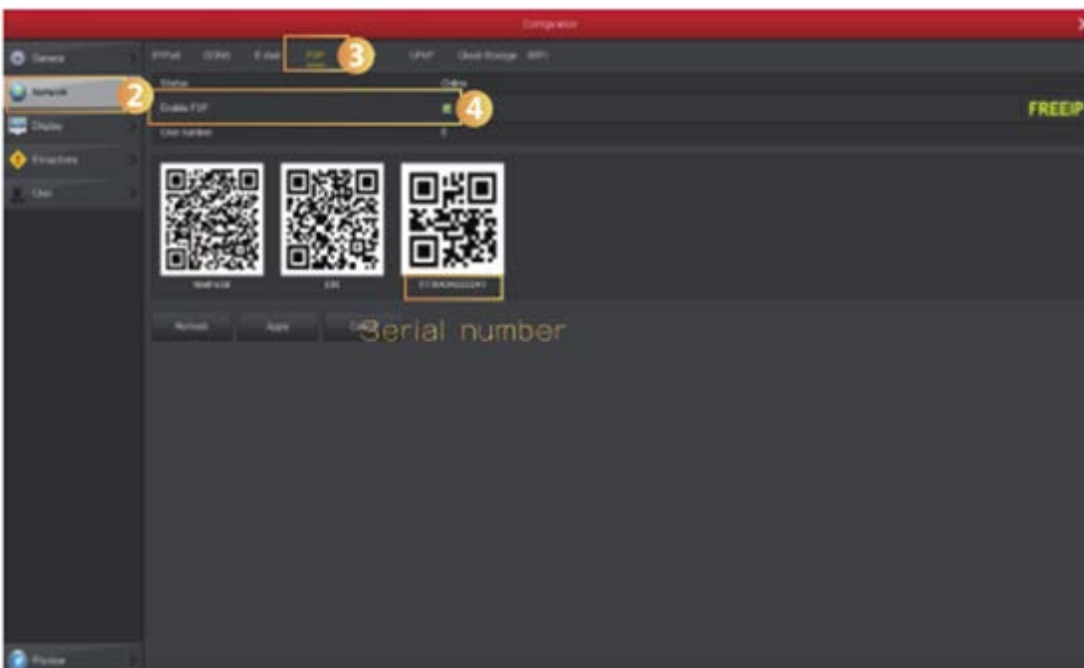

2. Under [Configuration] väljs [Network] och [P2P]. Tryck därefter på [Enable P2P]. Tryck [Refresh] statusen byts till Online. Kontrollera att enhetens serienummer stämmer.




3. Öppna en webbläsare i din dator och skriv <http://www.freeip.com> - en P2P webbsida kommer fram.
4. Välj "register" och starta ett användarkonto.

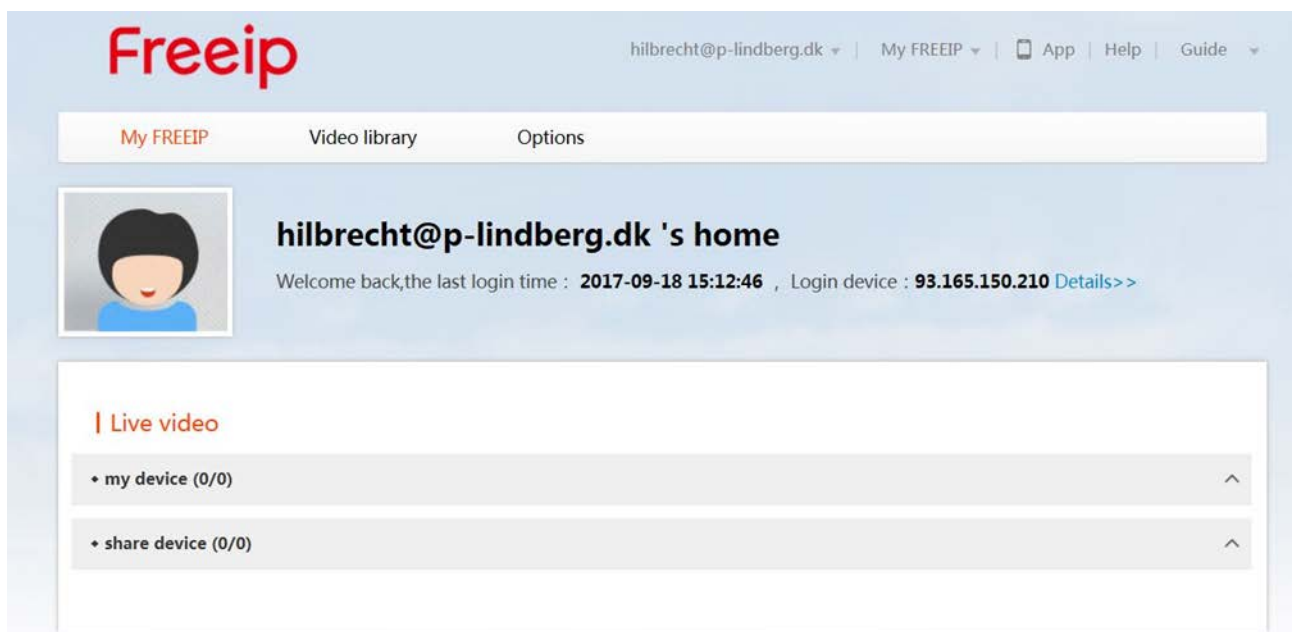


5. Välj > Options > Fast add (slå in enhetens serienummer (NVR hovemenu > Configuration > Network > P2P interface, här kan det avläsas), Username (admin), password (12345) **om det inte har ändras!**) > My FREEIP > välj att tillföra utrustning, preview real-time video.

Observera: Log-in på sidan för att ladda ner plug-in för att kunna se videon.

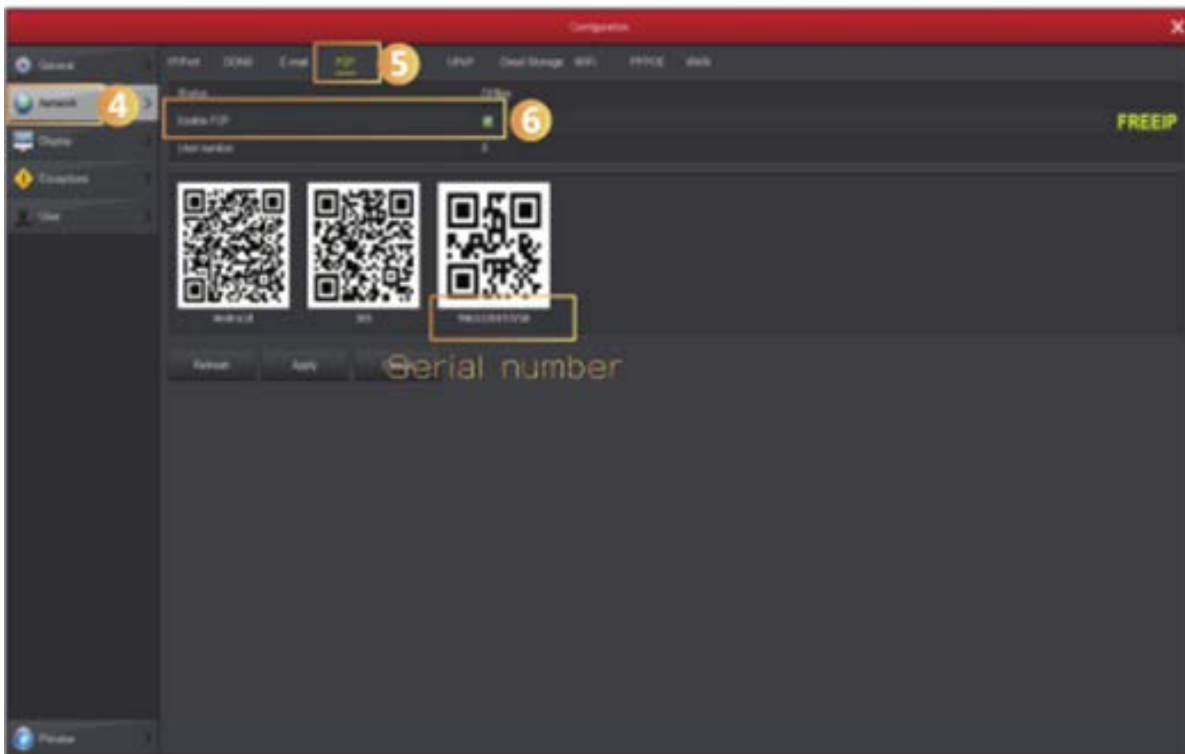

Under fliken P2P aktiveras P2P. Klicka därefter på "Refresh" så att status skiftas till Online. Kontrollera även här enhetens serienummer i skärmbilden.

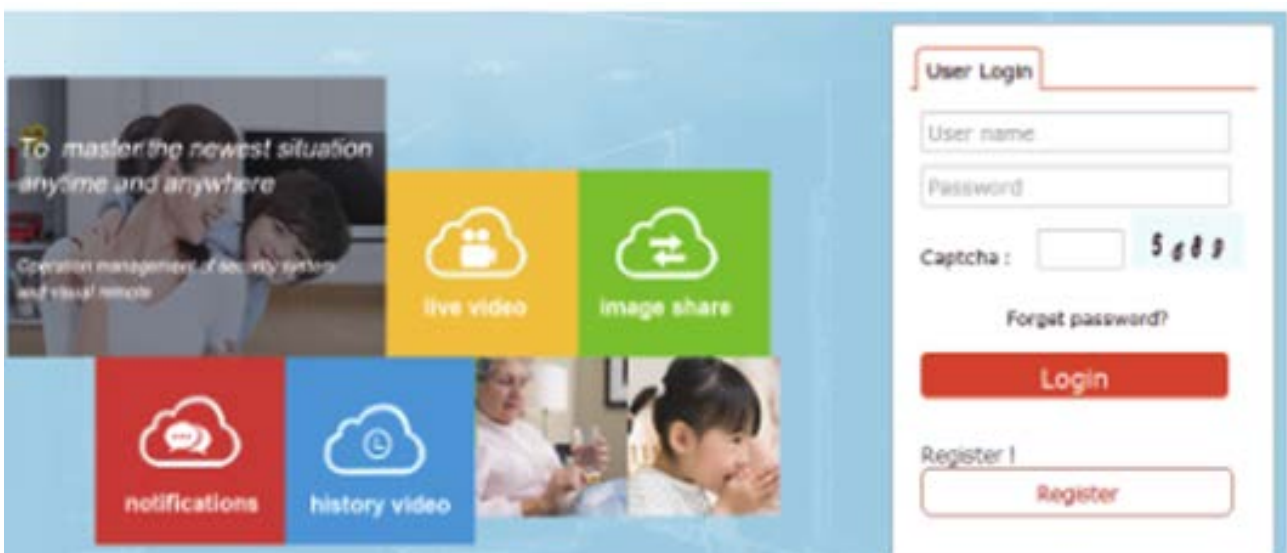

Öppna en webbläsare och skriv <http://www.freeip.com> en P2P webbsida kommer fram. Välj därefter Login account > Options > Fast add (slå in enhetens serienummer (NVR huvudmeny > Configuration > Network > P2P interface, här kan det avläsas), Username (admin), password (12345) - **om det inte har ändras!**) > My FREEIP > välj att lägga till utrustning, preview real-time video. Observera: Logga först in på sidan för att ladda ner en plug-in för att kunna visa video.

Anslutning via mobil APP

Ladda ned och installera FreeIP på din smartphone på ett av följande tre sätt:

1. Gå in via Android-telefon till Google App Store eller Iphone till App Store och sök efter FreeIP. Installera App:en.
2. Scanna nedan för din telefon lämplig QR-kod för att ladda ner och installera App:en.




3. Ladda ner från följande webbsidor: Ladda ner App:en från någon av följande webbsidor:

Android App: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xc.hdscreen>

iOS App : <https://itunes.apple.com/cn/app/freeip/id898690336?mt=8>



När App:en öppnas första gången blir du ombedd att skapa ett användarkonto. När användarkontot är skapat kan du därefter välja att lägga till en eller flera övervakningsenheter till ditt konto.

Följ därefter nedanstående steg för att tillföra en enhet:

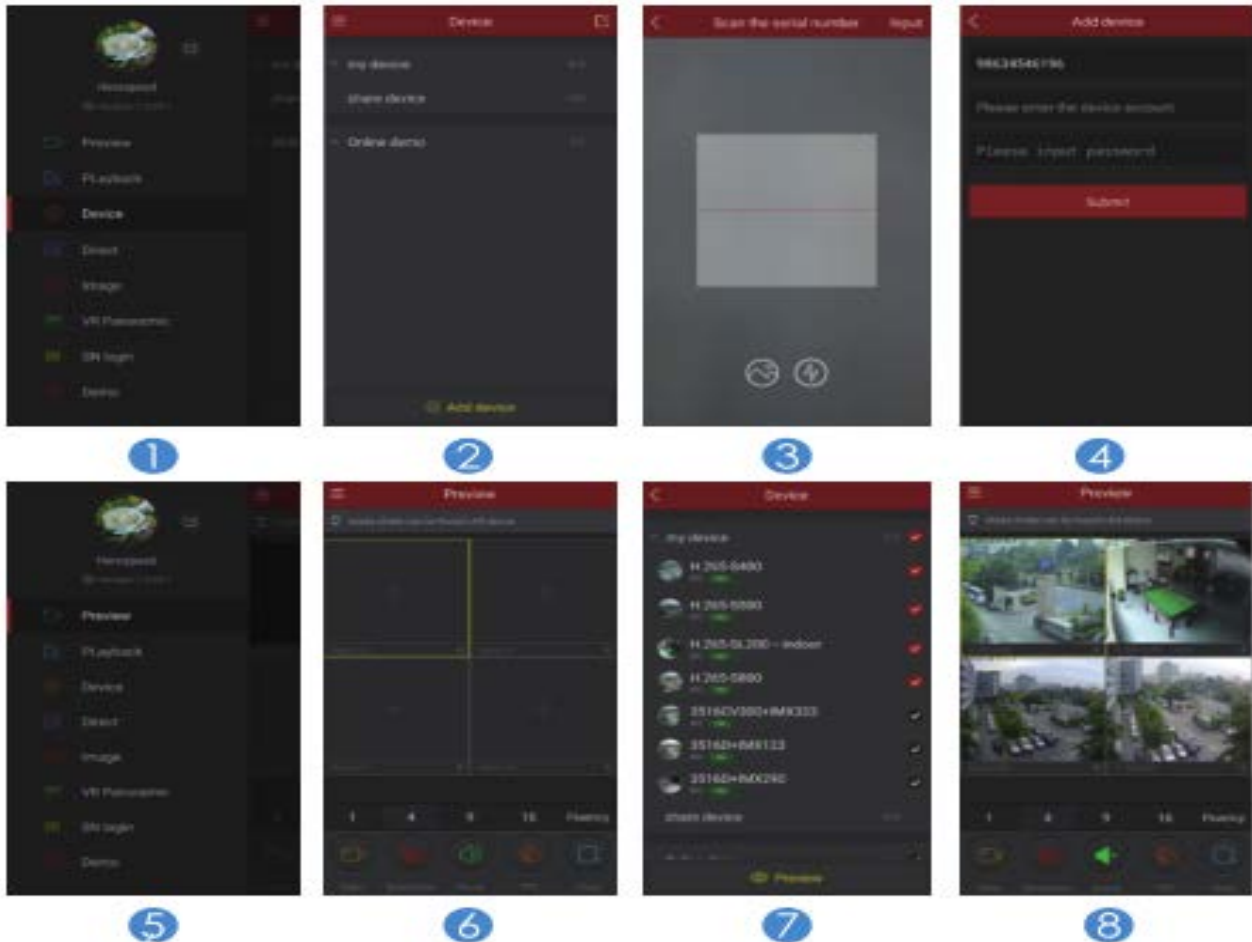

1. Välj [Device] - Enhet
2. Klicka nederst i skärmbilden [Add device - Lägg till enhet] och välj serienumret på den enhet man önskar att tillföra med en QR-kod scannad skärmbild.
3. Scanna QR koden för att ansluta en enhet – QR-koden finner du under huvudenheten.
4. Skriv in enhetens användarnamn och lösenord och tryck [Submit]. (Som standard är användarnamnet: **admin** och lösenordet: **12345** - om du inte tidigare valt att ändra det för att förhindra andra att få tillgång till ditt övervakningssystem).
5. Välj [Preview] – för att kunna se bilden/bilder från de kameror som är anslutna till den valda enheten.
6. Klicka på [+] för att komma till [Device] läget.
7. I [Device] väljs den enheten man önskar att se, klicka på [Preview] nederst i skärmbilden.
8. Man kan välja olika definitioner i Preview-läget.

EU deklARATION

EU Deklaration		
EU – importör:	P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 DK-6600 Vejen Tel.: 70212626 E-mail: salg@p-lindberg.dk CVR: 25903110 www.p-lindberg.dk	
Härmed förklara att följande maskiner:	CCTV kameror och NVR mottager som ingår i övervakningssystem: PL varenr 90 55 898	
Typ / modell:	LIRDNS200 (kameror) LS-N2009A (mottager)	
Överensstämmer med följande direktiv:	2014/30/EEC (EMC)	
Använda standarder och normer:	EN 55032:2015 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN55024:2010+A1:2016	
Datum och signatur:	Vejen d. 21-08-2017 P. Lindberg A/S  Erik T Lauritsen Direktör	
		

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.

Betriebsanweisung

P.Lindberg

Varenr.: 9055898

Drahtloses Überwachungssystem



P-Lindberg GmbH - Am Oker 7 - D-24955 Harrislee
Tel. 0322/1097-888 Fax. 0322/1097-900
www.p-lindberg.de

Drahtloses Überwachungssystem - Artikel Nr. 9055898

Beschreibung: Drahtlose Überwachungsausrüstung mit 4 Kameras / Kanäle und Festplatte.

Anwendungen: Für Überwachung.

Inhalt


Sicherheitsmaßnahmen	3
Produktbeschreibung	3
Installation	4
Systemanmeldung	6
Vorschau	6
Einführung in das Abkürzungsmenü	7
Einstellungen	7
Aufnahme (Record)	8
Bewegungsmeldungseinstellung	8
Playback	9
Live Ansicht (Live view)	10
P2P WAN Zugang zu NVR	11
Mobiler APP Zugang	14
EU-Konformitätserklärung	16

Sicherheitsmaßnahmen

- 1、 Ändern Sie bitte das Kennwort des Gerätes falls Ihr Account gestohlen wird.
- 2、 Legen und installieren Sie bitte die Ausrüstung nicht direkt ins Sonnenlicht oder in der Nähe von Heizungsgeräte.
- 3、 Installieren Sie bitte die Ausrüstung nicht wo es feucht, schmutzig oder staubig ist.
- 4、 Installieren Sie bitte die Ausrüstung horizontal, oder installieren Sie die Ausrüstung in einem stabilen Platz, um zu vermeiden das die Ausrüstung hinfällt.
- 5、 Vermeiden Sie bitte, das Flüssigkeit auf die Ausrüstung tropfen kann.
- 6、 Installieren Sie bitte das Gerät in einem gut ventilerten Platz. Blockieren Sie die Öffnungen der Ausrüstung nicht.
- 7、 Verwenden Sie bitte die Ausrüstung nur gemäß den technischen Spezifikationen.
- 8、 Demontieren Sie bitte die Ausrüstung nicht.
- 9、 Transportieren, verwenden und lagern Sie die Ausrüstung bitte nur innerhalb der empfohlenen Werte für Feuchtigkeit und Temperatur.

Produktbeschreibung

Stromanschluss, WAN, LAN (1、 2、 3)、 VGA、 HDMI、 USB、 Antenne.

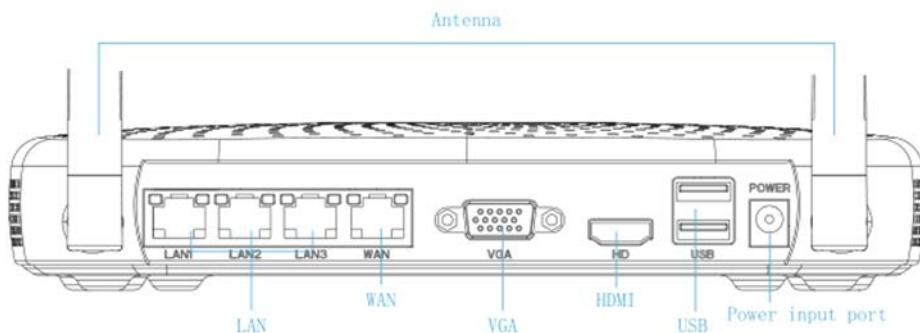

Notes: Images for instruction use only, the final goods are subjected to the real object.

Achtung: Das Bild ist nur beispielhaft, das Endprodukt kann abweichen.

Installation

Schritt I: Installationsvorbereitung – der HDD ist bereits bei Lieferung installiert.


Schritt II: Stellen Sie sicher, dass das Wifi System funktioniert. Verbinden Sie den NVR.

Alle Kameras müssen angeschaltet werden – diese werden sich jetzt automatisch mit dem Gerät verbinden.




Schritt III: Installieren Sie die Antenne. WiFi NVR im Zentrum, stellen Sie die Antenne vertikal, so kann sie das Signal problemfrei transmittieren. Kamera/IPC Antennen sollten auf demselben Niveau sein oder parallel um das beste Signal zu erhalten.

Ideale Installationsweise

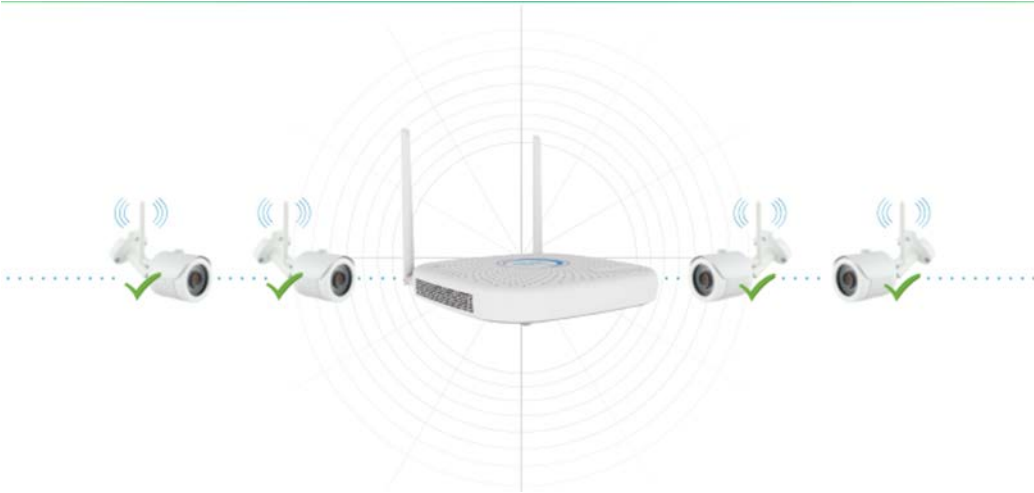

Nicht empfohlene Kameraposition

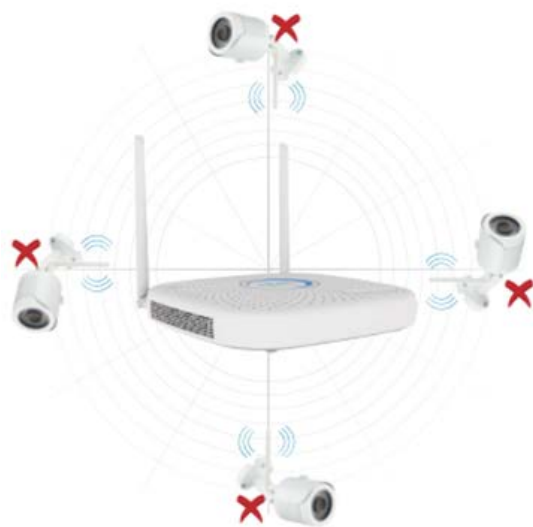


Empfohlene Kameraposition



Systemanmeldung

Machen Sie den NVR an, mit einem Rechtsklick in die Arbeitsfläche melden Sie sich an. Geben Sie den Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.

Benutzername: admin
Kennwort: 12345

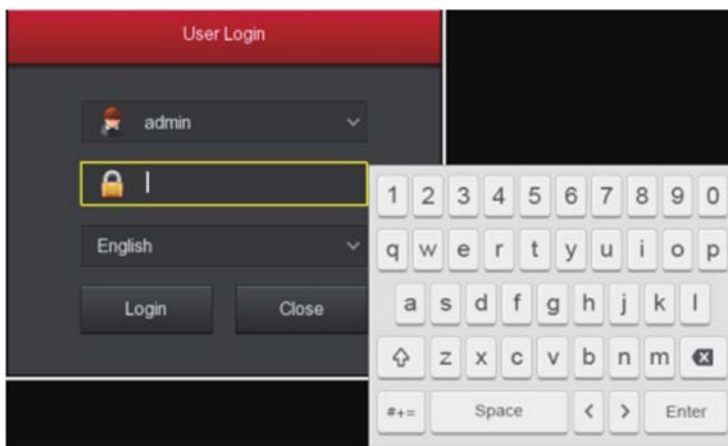

Vorschau

Nachdem das System gestartet ist, sieht man Datum und Uhrzeit sowie Name des Kanals. Sie können hier wählen, ob Sie nur einen oder mehrere Kanäle einsehen wollen.

1. Um das Menü zu öffnen

Melden Sie sich an und klicken sie der Arbeitsfläche rechts, dann erscheint das Abkürzungs-Menü:


Wählen Sie [Menü] um zum Hauptmenü zu kommen.

Wählen Sie [Playback] um zur Playback- Schnittstelle zu kommen.

Wählen Sie [Record] um zur Aufnahmeeinstellungen zu kommen.

2. Um das Menü zu verlassen

Rechts klicken um das Menü zu verlassen.

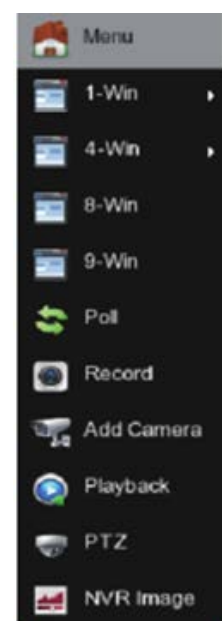

Einführung in das Abkürzungsmenü

Klicken Sie rechts um in das Abkürzungsmenü zu kommen, das Menü besteht aus den folgenden drei Teilen:

Vorschau (Preview): Hier wählen Sie, wie Sie die Kameras gezeigt haben wollen.

Abkürzungen: Wechselnde Kameraanzeige (Poll), Aufzeichnung (Record), Kamera hinzufügen (Add Camera) und NVR Bild (NVR Image). Sie können die entsprechenden Menüs direkt anklicken und öffnen.


Hauptmenü: Enthält insgesamt 8 Teile:

- [Playback]
- [Export]
- [HDD]
- [Record/Aufzeichnung]
- [Kamera]
- [Konfiguration],
- [Maintenance/Wartung]
- [Ausschaltung/Shutdown].




Einstellungen

HDD Formatierung. Stellen Sie sicher, dass die Festplatte gefunden wird und gut arbeitet. (Sie können Status von HDD aus dem Menü "HDD" überprüfen).

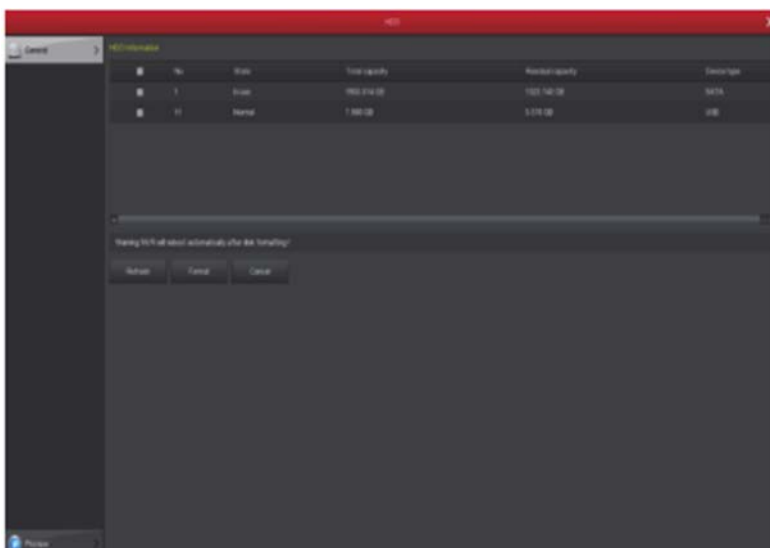

Aufnahme (Record)

Dieser Funktion kann entweder vom Abkürzungsmenü oder von der Hauptmenü geöffnet werden. Als Standard ist das Gerät dazu programmiert, alle Kameras/Kanäle konstant aufzunehmen (kann jedoch jederzeit manuell eingestellt werden).

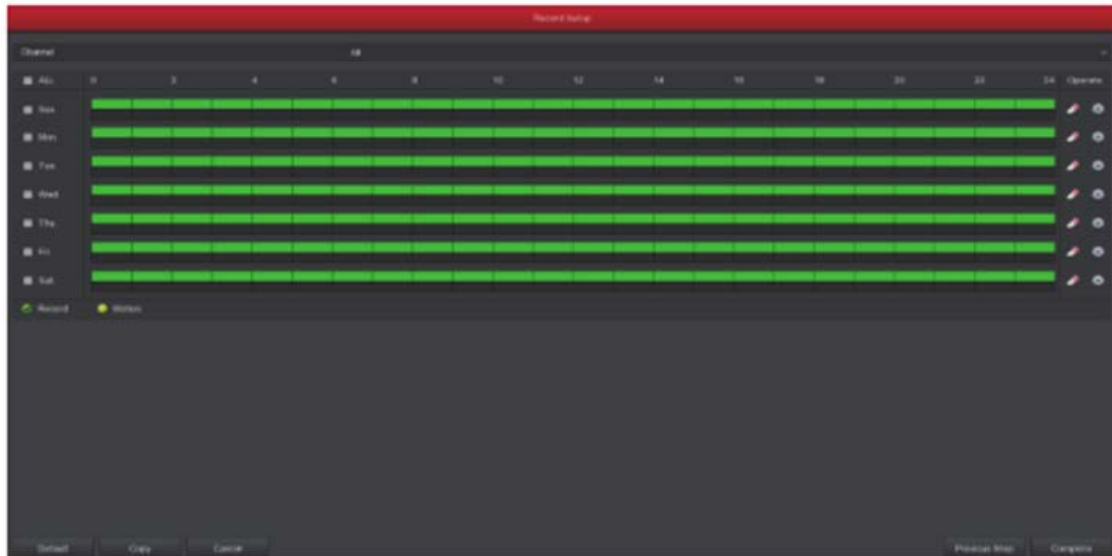

Bewegungsmeldungseinstellung

Dieser Funktion wird mit „Motion“ (Bewegung) aktiviert.


Der Bewegungsspeicher kann höchstens 6 Sequenzen am Tag aufnehmen.

Überlagern sich Aufnahmen mit Bewegungsmeldung und eine manuell eingestellte Aufnahme, wird nur die Aufnahme mit Bewegungsmeldung gespeichert.




Playback

Öffnen Sie das "Playback" Menü, indem Sie "Playback" vom Abkürzungenmenü oder dem Hauptmenü aus anwählen. Wählen Sie Kanäle aus und suchen Sie die Rekorddateien und spielen Sie die gewünschte Aufnahme ab.

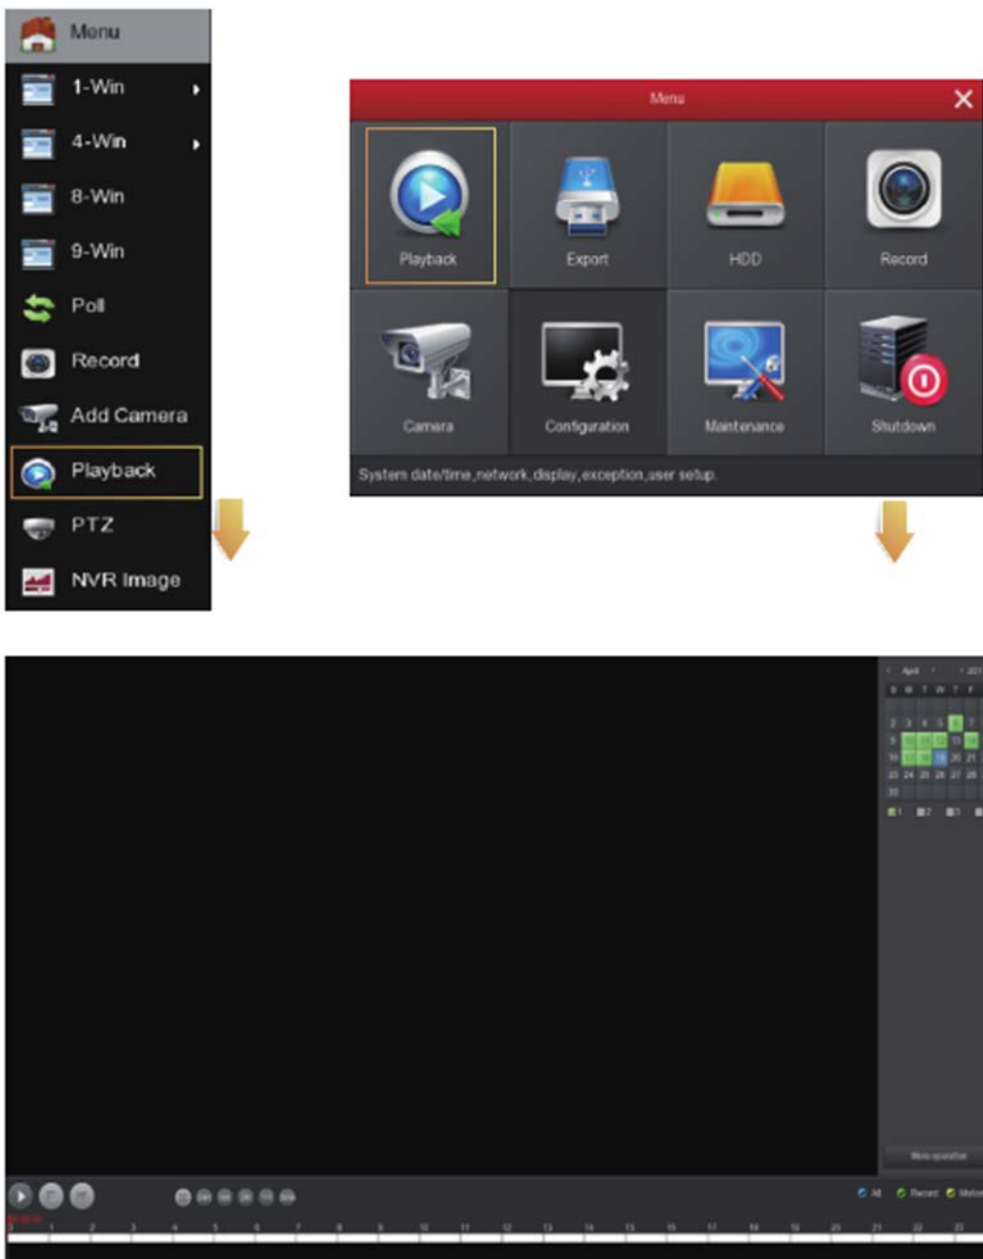

Notiz: Aus Sicherheitsgründen wird es empfohlen den SSID zu deaktivieren, nachdem die Installation fertig ist, damit andere das Gerät und die Aufnahmen nicht zugehen können.


Gehen Sie ins Menü (Camera) - "WIFI" und entfernen Sie die SSID Markierung.

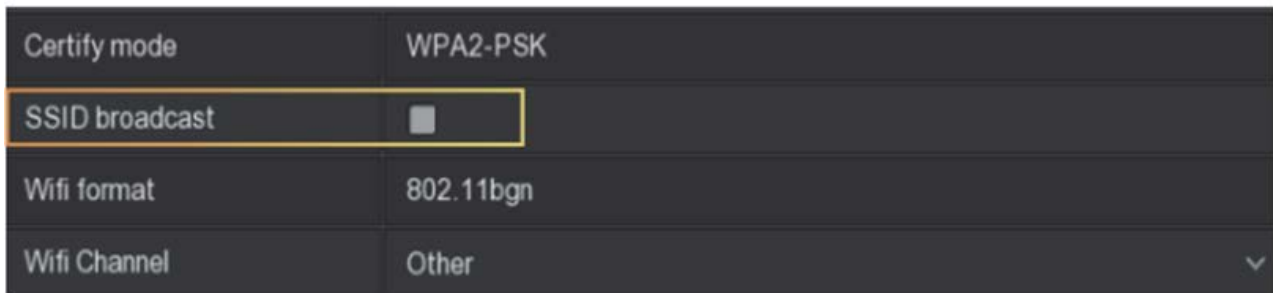

Live Ansicht (Live view)

Hier wird gewählt welche Kameras gezeigt werden sollen.

Gehen Sie in Live View indem Sie im Abkürzungsmenü "1-win", "4-win", "8-win" oder "9-win" anwählen. Somit wählen Sie, ob sie einen einzelnen Kanal oder mehrere Kanäle auf einem Schirm angezeigt haben wollen.

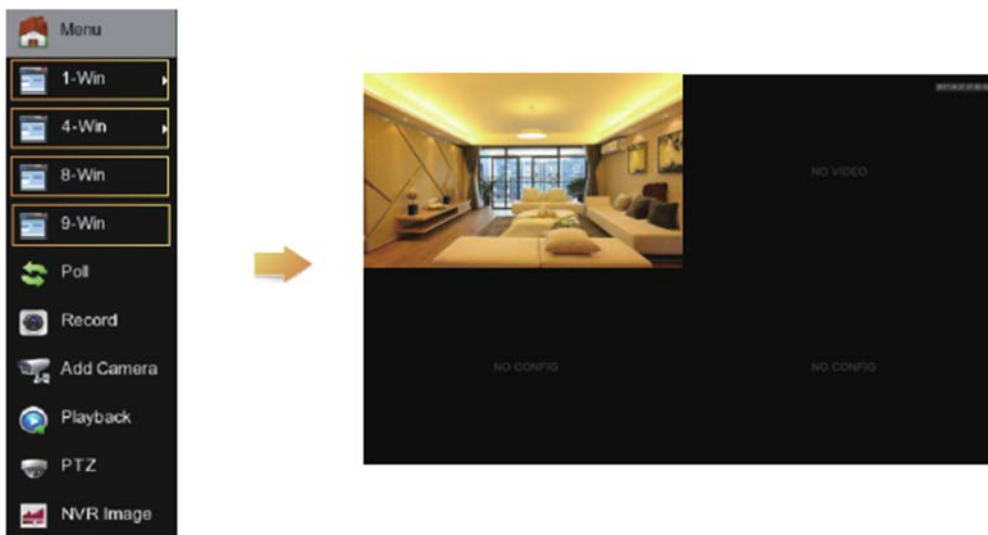


P2P WAN Zugang zu NVR

Stellen Sie sicher dass NVR mit WAN verbunden ist.




1. Gehen Sie in die "Configuration"-Schnittstelle.

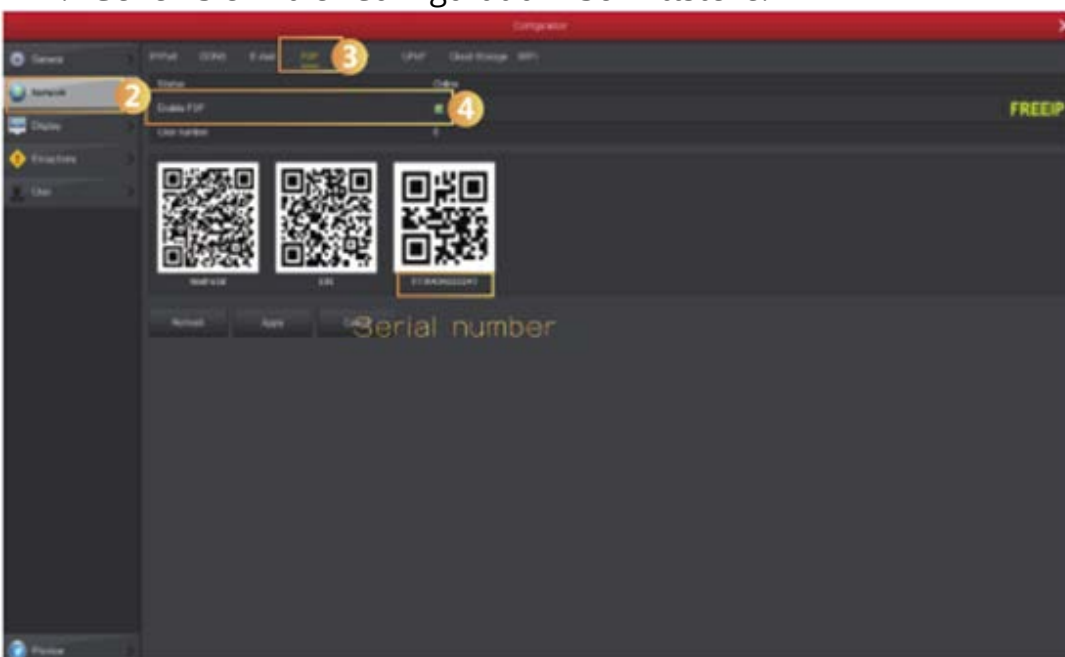

2. In [Konfiguration] wählen Sie [Network] - [P2P], gehen Sie in "P2P" - klicken Sie "open P2P" – wählen Sie "online" unter der P2P Seite, aktivieren P2P. Klicken Sie auf "Refresh" bis Status Online angezeigt wird.
Überprüfen Sie auch bitte Gerät S/N Zahlen auf dieser Seite.




3. Öffnen Sie einen Browser, geben Sie <http://www.freeip.com> ein und eine P2P Webseite wird eingeblendet.
4. Bitte „Register“ wählen und ein Konto registrieren

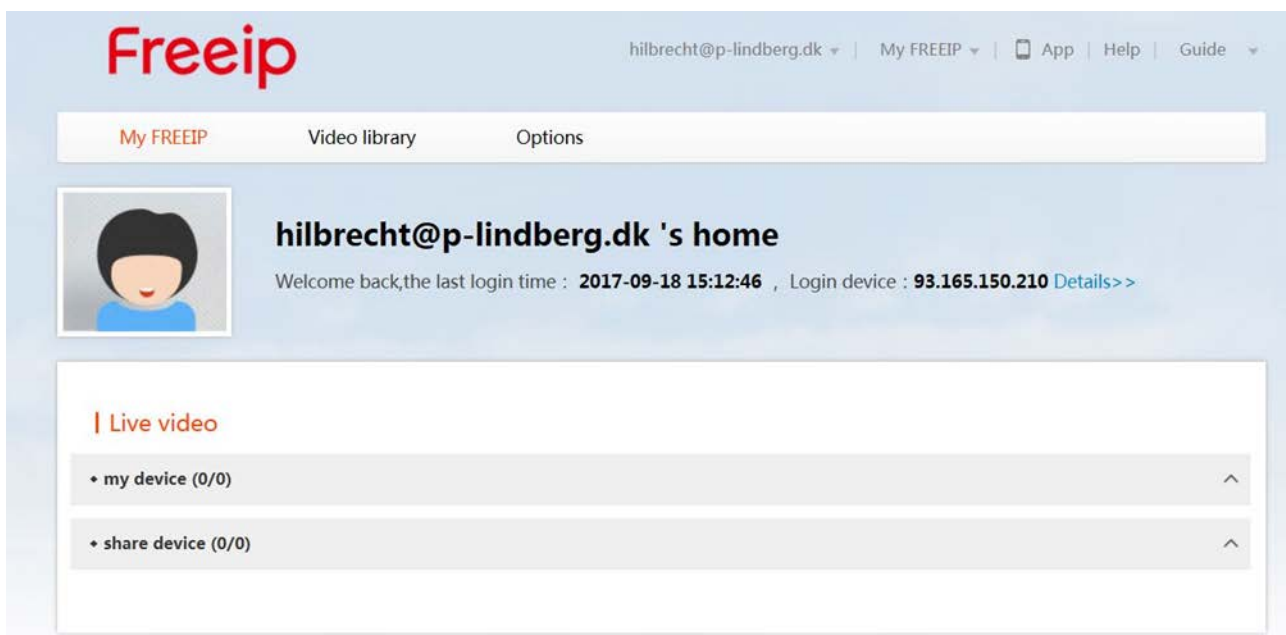

5. Danach wählen Sie — Options — Fast Add (geben Sie das SN des Gerätes ein (NVR Hauptmenü — Konfiguration — Network — P2P Schnittstelle, um NVR SN zu sehen), Benutzername (admin), Kennwort (12345) – **es sei denn, Sie haben Username und Passwort vorher abgeändert!** — My FREEIP — Ausrüstung, Preview real-time Video. (Achtung: Man muss sich auf der Seite anmelden, um das Video anzusehen).



Unter der P2P Seite aktivieren Sie P2P. Klicken Sie "Refresh", bis der Status Online wird. Überprüfen Sie auch bitte Gerät S/N Nummer auf dieser Seite.

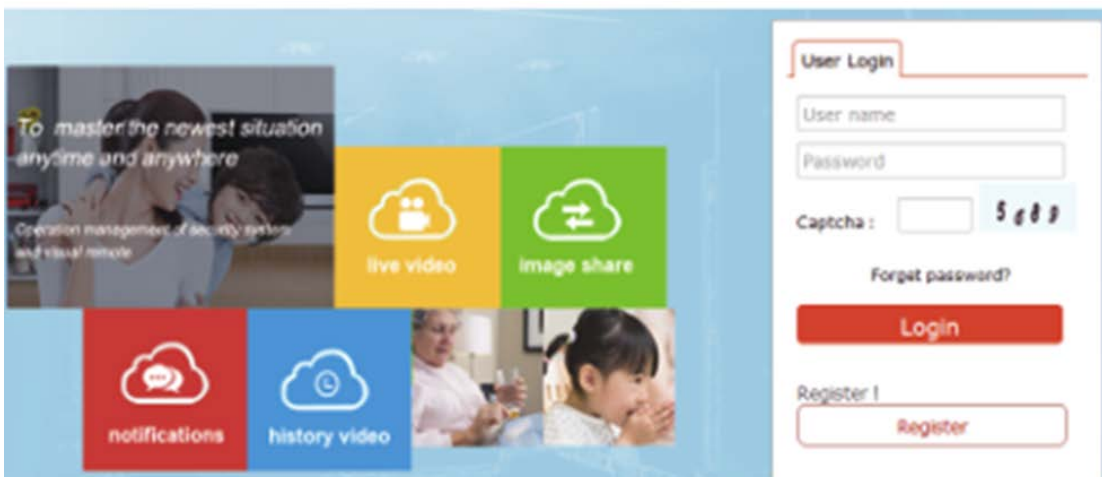

Öffnen Sie einen Browser, geben Sie <http://www.freeip.com> ein und eine P2P Webseite wird eingeblendet. Danach den Account anmelden — Options — Fast Add (geben Sie das SN des Gerätes ein (NVR Hauptmenü — Konfiguration — Network — P2P Schnittstelle, um NVR SN zu sehen), Benutzername (admin), Kennwort (12345) - **es sei denn, Sie haben Username und Passwort vorher abgeändert!**) — Meine FREEIP —Ausrüstung, preview real-time Video.

(Achtung: Man muss sich auf der Seite anmelden, um das Video anzusehen).

Mobiler APP Zugang

Laden Sie herunter und installieren Sie FreeIP auf Ihrem Smartphone. Sie können die Apps wie folgt finden:

1. Gehen Sie in den Android Phone Google App oder iPhone App Store, geben Sie "FreeIP" ein, laden Sie die App herunter und installieren Sie.
2. Scannen Sie die folgende QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.




3. Holen Sie das Programm von den folgenden Websites:

Android App: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xc.hdscreen>

iOS App: <https://itunes.apple.com/cn/app/freeip/id898690336?mt=8>

Öffnen Sie den FreeIP App – wenn Sie die App das erste Mal öffnen, werden Sie gebeten sich zu registrieren. Folgen Sie den nächsten Schritten, um Geräte hinzuzufügen:

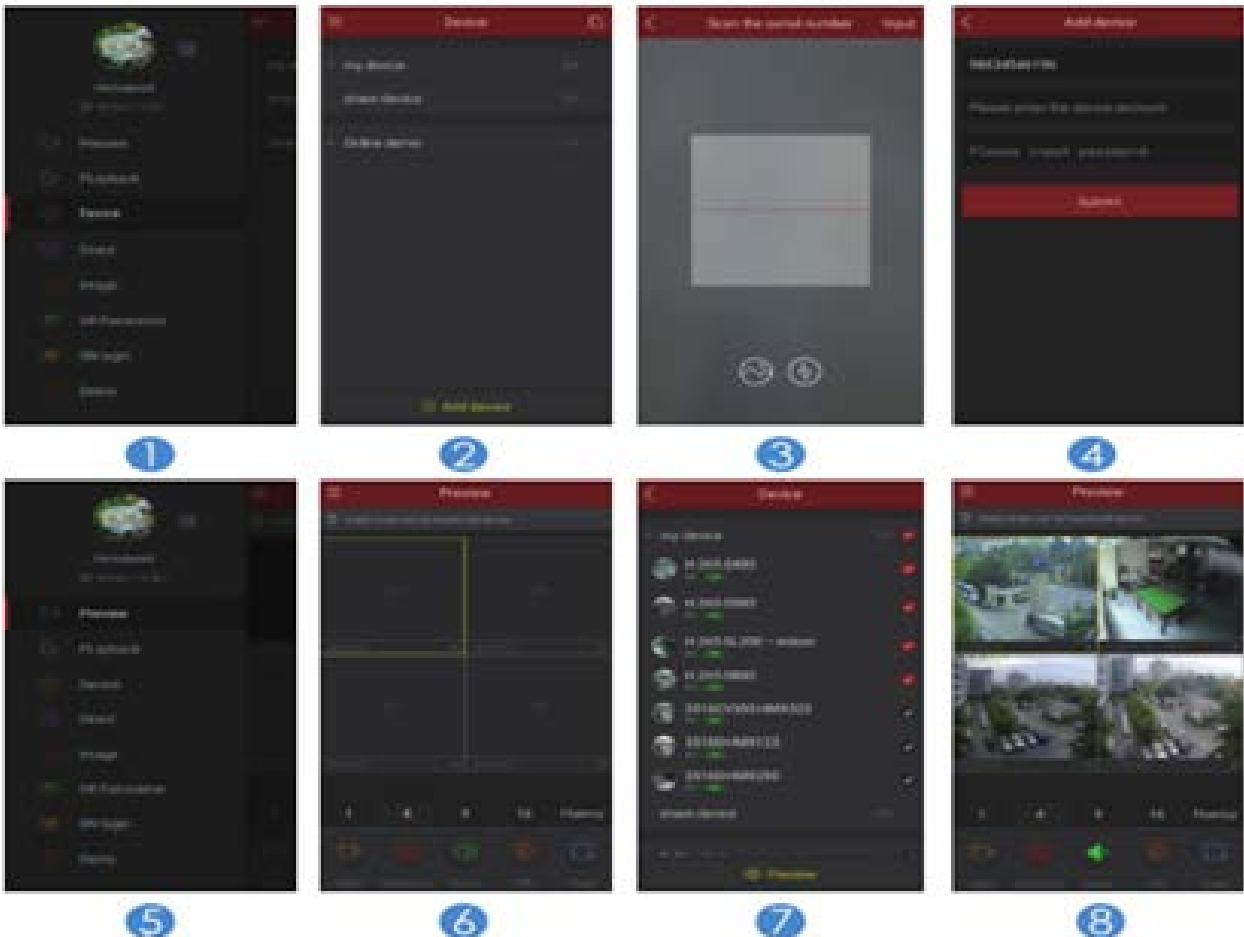

1. Wählen Sie [Device]
2. Klicken Sie unten in der Schnittstelle [+ Add device] und wählen Sie das SN von dem Gerät das Sie hinzufügen möchten in das QR Code Scanner Bild.
3. Scannen Sie den QR-Code, der auf dem Gerätaufkleber gedruckt oder auf der Webpage angegeben wird, um das Gerät hinzuzufügen.
4. Geben Sie Benutzername und Kennwort ein und drücken Sie dann auf [Submit]
5. Drücken Sie [Preview]
6. Drücken Sie [+] um zu [Device] Schnittstelle zu kommen.
7. In [Device] wählen Sie das Gerät, dass Sie sich anschauen wollen. Dann klicken Sie [Preview] unten an.
8. Sie können verschiedene Definitionen in Preview wählen.

EU-Konformitätserklärung

EU Konformitätserklärung		
EU – importeur:	P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 DK-6600 Vejen Tel.: + 45 70212626 E-mail: salg@p-lindberg.dk CVR: 25903110 www.p-lindberg.dk	
Erklärt hiermit dass die folgende Produkte:	<i>Kameras und NVR Empfänger enthalten in Überwachungssystem PL Artikelnummer 90 55 898</i>	
Typ / Modell:	<i>LIRDNS200 (Kameras) LS-N2009A (Empfänger)</i>	
Entspricht den folgenden Richtlinien:	<i>2014/30/EEC (EMC)</i>	
Angewandte Standards und Normen:	<i>EN 55032:2015 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN55024:2010+A1:2016</i>	
Datum und Unterschrift:	<i>Vejen d. 21-08-2017</i> P. Lindberg A/S  Erik T Lauritsen Direktor	
		

Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, die technischen Parameter und Spezifikationen für dieses Produkt zu ändern.