

## TEKNISK SPECIFIKATION

Systemtype: 2,4 GHz trådløs sender/modtager

**Kamera (inklusive antenne)** varenr. 1045

Driftsfrekvens	2400–2483,5 MHz
Maksimal udgangseffekt	20 dBm
Driftstemperatur	– 20 °C til + 60 °C
IP-klassificering for kamera	IP66
Minimumsbelysning	0 lux
Nattesynsrækkevidde	5 m
Synsvinkel	120 °
Strømforsyning til kamera	12 V – 32 V jævnstrøm
Strømforbrug, kamera	4,5 W
Størrelse (B x H x D)	10 cm x 8 cm x 9 cm
Vægt	397 g

**Skærm (inklusive antenne)** varenr. 1057

Driftsfrekvens	2400–2483,5 MHz
Driftstemperatur	– 10 °C til + 60 °C
Skærmens lysstyrke	400 cd/m <sup>2</sup>
Skærmopløsning	800 x 480
Strømforsyning til skærm	6 V–32 V jævnstrøm
Strømforbrug, skærm	5,3 W
Størrelse (B x H x D)	15 cm x 9 cm x 5,5 cm
Vægt	176 g

**Luda PowerBank til 12 V-kameraer med vandtæt LUDA-stik** varenr. 1064

Kameramagnet	inkluderet
Oplader	220–240 V/9 V
Indtrængningsbeskyttelse	IP66
Indgangseffekt	9 V
Udgangsspænding	12 V
Batterikapacitet	22.000 mAh
Fuld indlæsnings tid	9 timer



LudaFarm\_QIG\_MC\_Mobility\_2019\_01\_30

# LUDA FARM

www.Luda.Farm, Kroksläatts fabriker 30, 43137 Mölndal, Sverige

## OFTTE STILLEDE SPØRGSMÅL

- 1. Er signalet mellem kameraet og skærmen krypteret?**  
Ja.
- 2. Hvor mange kameraer understøtter systemet?**  
4 kameraer.
- 3. Hvorfor falder billedhastigheden indimellem under kørsel?**  
Under kørsel kan signalmodtagelsen måske falde nogle gange. Dette sker, idet signalet sendes til modtageren konstant fra forskellige vinkler. Dette anses for værende normalt ved trådløs afsendelse.
- 4. Er kameraet vandtæt?**  
Kameraet er IP66-klassificeret. Dette betyder, at kameraet er godt beskyttet mod både støv og fugt. Det kan placeres udenfor og kan rengøres ved hjælp af en vaskeanordning under tryk.
- 6. Kan jeg høre lyd fra kameraet?**  
Nej, kameraet har ikke en mikrofon.
- 7. Jeg anvender kameraet ved bakning, hvordan spejlvender jeg billedet?**  
Se instruktionerne i afsnittet "Betjening".
- 8. Hvad gør jeg, hvis der er dårlig modtagelse på LCD-skærmen?**  
Start med at læse afsnittet om fejlfinding igennem. Hvis fejlfinding ikke hjælper, bedes du gå på [www.ludamanuals.com](http://www.ludamanuals.com) eller [www.luda.farm](http://www.luda.farm)
- 9. Går kameraet i stykker ved meget lave temperaturer?**  
Nej, ved meget lave temperaturer kan billedet blive rødtligt. Ved meget lave temperaturer kan kameraet slukkes. Men når temperaturen bliver højere igen, genvinder kameraet dets funktionalitet.
- 10. Hvor lang tid kræves der for fuld opladning af PowerBank?**  
Batteriet lades helt op på omkring 9 t ved hjælp af den medfølgende oplader.
- 11. Billedhastigheden er lav.**  
Prøv at flytte kameraet for at se, om du kan opnå bedre signalmodtagelse.
- 12. Billedet er sort og hvidt.**  
Under mørke forhold, tænder IR-LED'erne automatisk, hvilket resulterer i matte farver. Ved meget begrænset belysning bliver billedet helt sort & hvidt.

# machineCam Mobility



**3**  
års  
garanti

Registrér dit produkt idag,  
og få 3 års garanti.  
[luda.farm/warranty-register](http://luda.farm/warranty-register)

For mere detaljeret information



→ [www.support.luda.farm](http://www.support.luda.farm)

## INKLUDERET I BOKSEN



**Kamera**  
Varenr. 1045



**5" skærm**  
Varenr. 1057



**12 V strømkabel**  
Varenr. 6047



**Skærmholder**  
Varenr. 7034




**Powerbank**  
Varenr. 1064




**Oplader til powerbank**  
Varenr. 6038

## INSTALLATION

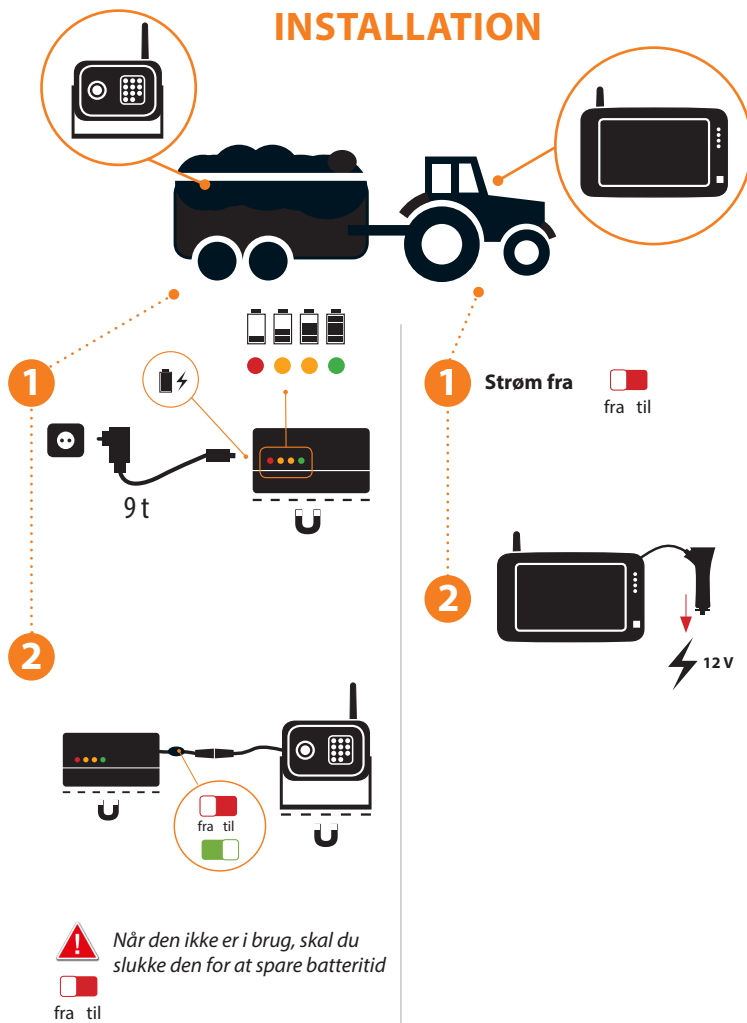

## BETJENING

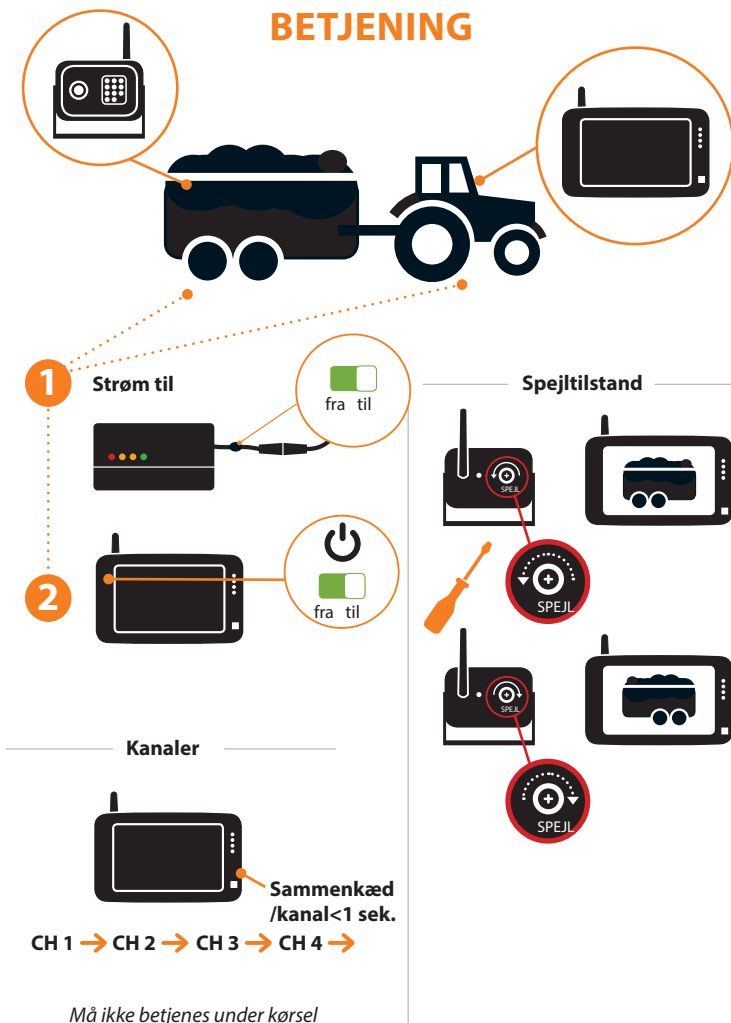

## FEJLFINDING

