

MiniLight Luxmeter

Dette luxmeter er designet til kontrol af lysniveauet i fabrikker, skoler, kontorer, stalde etc. MiniLight leveres inklusive batterier (3x AAA) samt kalibreringscertifikat.


Måler:

- (1) Føler
- (2) LCD display
- (3) Power On/Off
- (4) MAX/MIN
- (5) Hold
- (6) Fc/Lux valg
- (7) Info-label
- (8) Batteriholder



Display:

- (1) Auto power off
- (2) Data hold ikon
- (3) MAX ikon
- (4) MIN ikon
- (5) Batteriniveau lavt
- (6) Temperatur
- (7) Lux-måling
- (8) Temperatur C eller F
- (9) Lysniveau Lux eller Fc

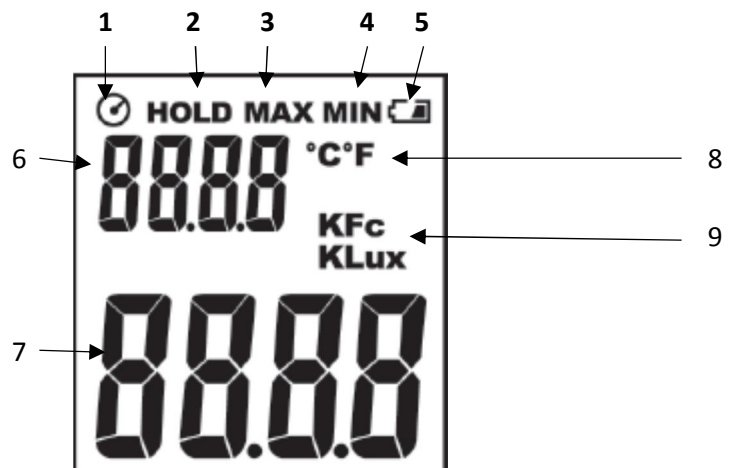

Instruktion:

1. **Power On/Off** – Tryk på (3) for On/Off
2. **Data hold** – Under måling tryk (HOLD) og målingen fastfryses. For at komme tilbage til måling tryk igen på (HOLD).
3. **Max/Min** – Under måling tryk (MIN/MAX) og højeste værdi MAX vises. Tryk igen (MIN/MAX) og den laveste værdi målt vises. Tryk igen (MIN/MAX) for at vende tilbage til ny måling.
4. **FC/LUX** – Tryk (FC/LUX) for at skifte mellem måleenhederne Fc og Lux.
5. **Celsius / Fahrenheit** – For at skifte mellem Celsius og Fahrenheit gøres følgende: Apparatet skal være slukket. Tryk og hold nede (HOLD). Herefter kan man skifte mellem Celsius og Fahrenheit ved at trykke (ON/OFF).
6. **Auto Power off / on** - Apparatet skal være slukket. Tryk og hold nede (MIN/MAX) samtidig med at trykke på (ON/OFF). Herefter viser displayet, at Auto Power er deaktiveret. BEMÆRK, at når Auto Power off er slået fra, skal apparatet slukkes ved at trykke (ON/OFF).
Når Auto Power off er aktiveret slukkes apparatet automatisk efter 15 minutter.

Specifikationer:

Lys / Lux:

- Nøjagtighed: +/- 3% <10.000 Lux / +/- 4% >10.000 Lux
- Opløsning: 0,1 <1.000 Lux / 1,0 >1.000 Lux
- Måleområde: 0 til 100% RH

Temperatur:

- Nøjagtighed: +/- 1,5 Celsius
- Opløsning: 0,1
- Måleområde: -20 til +70 Celsius

