

Brugsanvisning

Inspektionskamera

Varenr.: 90 41 247



P.Lindberg
MASKINFORRETNING A/S

Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan dækkes af garantien.

Skulle der opstå spørgsmål til produktet, er du velkommen til at kontakte Teknisk afdeling på 7696 2326. De sidder klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål.

Med venlig hilsen,

P. Lindberg Maskinforretning A/S





Sikkerhedsanvisninger

- Undgå at monitor og holder bliver fugtig da det kun er flexkablet der er vandtæt.
- Apparatet er ikke stødsikkert så undgå slag og stød.
- Brug aldrig andre ladere end den medfølgende til at oplade monitoren.
- Monitoren skal altid være slukket inden SD kortet indsættes eller tages ud.
- Aktuelle transmissionsområde kan variere afhængig af vejr, lokation, forstyrrelser eller bygningskonstruktioner.



Beskrivelse og oversigtstegning

- Inspektionskamera til visuel inspektion i svært tilgængelige områder.
- Leveres med 3,5" LCD farveskærm samt 1 m fleksibelt kabel med kamera og LED lys.

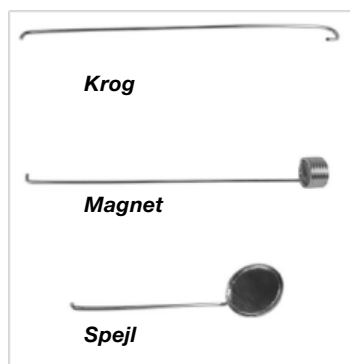
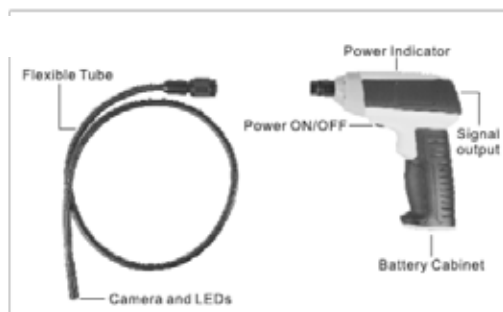


Anvendelse

Monter 4 stk. AA batterier i holderen.




Monter flexkabel på holderen.





Monitoren oplades.



Monitoren kan bruges trådløst eller monteret på holderen.



Spejl, krog eller magnet monteres på tænd / sluk kontakten. Tilbehøret låses fast med den grønne låsering.



Monitoren tændes på tænd / sluk kontakten. Holderen tændes på tænd / sluk drejeknappen og lysstyrken justeres på samme drejeknap. Monitoren tændes på tænd / sluk kontakten. Holderen tændes på tænd / sluk drejeknappen og lysstyrken justeres på samme drejeknap.



Inspektionskameraet er klar til brug og kan bruges mange forskellige steder...



Se inden i en motor



Led efter tabte skruer i mørke afkroge



Vandtæt kamera IP67 klasse




Lede efter ringe eller andre tabte smykker i afløb. Fiskes evt. op med krog monteret på kamerahovedet.

Inspicer hulmur og lignende.



Tjek loftrum

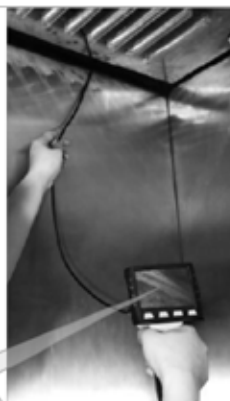

Tjek blinde vinkler på svært fremkommelige steder.

Software

Det er muligt at lagre billeder og filmoptagelser på et SD kort (medfølger ikke).


Monitoren skal altid være slukket inden SD kortet indsættes eller tages ud.



For at indstille klokkeslet tages "M" for menu. Vælg "Date/time" indstil og bekræft med "OK".

Feltet der kan ændres bliver til gul skrift. Der ændres med "video" og "photo" tasterne. Tast videre til næste med piletasterne.

Til sidst bekræftes med "OK"

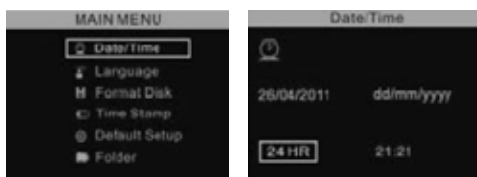

Når monitoren og holderen tændes, er inspektionskameraet klar til brug.


For at zoome ind trykkes på (cancel) tasten op til 4 gange.

For at vende eller spejlvende billede tages på


Pil op eller pil ned.

For at tage et billede trykkes på (photo).

For at optage en film trykkes på (video). Rød prik på skærm indikerer at der optages.

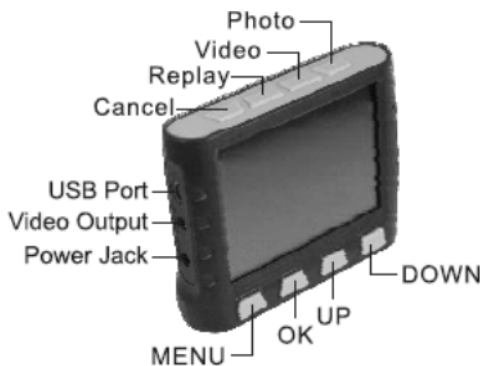


For at se billeder og film tastes "M" for menu, pil ned til "Folder" og der vælges billede eller film med "OK".

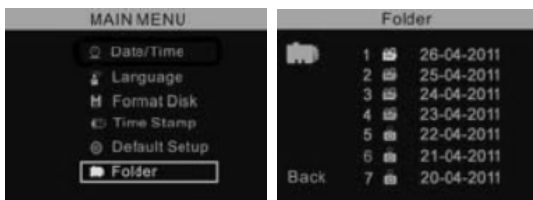

Hvis billede eller film ønskes slettet tastes "Cancel" dernæst vælges "YES" til "delete" med "OK" tasten.

Hvis billedet på skærmen fastfryser kan det være nødvendigt at aktivere reset knappen på bagsiden af monitoren for at genstarte.

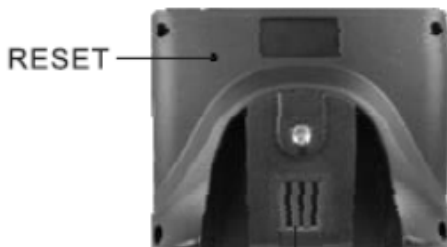

Monitoren kan tilsluttes et TV eller anden større skærm.



Rengøring og vedligehold

- Apparatet aftørres med en fugtig klud.
- Ved længere tids opbevaring uden brug, tages batterierne ud.
- Ved batteriskift skiftes alle fire batterier samtidigt.

Tekniske data

Kamera

Billedsensor	CMOS
Transmissionsfrekvens	2468 MHz
Minimum oplysning	0 Lux
Modulationstype	FM
Båndbedde	18 MHz
Effektiv rækkevidde	10 meter
Strømforsyning	4 x AA batterier
Vandtæthed (kun for kamerahoved)	IP67
Kamerahoved. diameter	9 mm
Mål (H x B x D)	190 x 42 x 150 mm (uden flexkabel)
Vægt	550 gram

Skærm

LCD skærmtype	3,5" TFT LCD
Effektive pixels	320 x 240
Videosystem	PAL / NTSC
Transmissionsfrekvens	2.468 MHz
Ekstern strømforsyning	6V DC
Strømforbrug (max)	490 mA
Video udgangsniveau	0,9 – 1,3 V @ 75 ohm
Billede / video pixels	640 x 480
Størrelse (B x H x D)	110 x 75 x 35 mm
Vægt	160 gram
Driftstemperatur	-10° C - +50° C
Driftsfugtighed	15 - 85 % RH