

DK

Original

Brugsanvisning

---



Varenr.: 9050082

## Lagerreol



## Lagerreol - Varenr. 9050082

**Beskrivelse:** Kraftig lagerreol med 4 hylder. Hver hylde kan holde til 300 kg belastning jævnt fordelt. Reolen er 250 cm høj, 180 cm bred og 80 cm dyb.






**Anvendelsesområder:** Denne lagerreol er ideel til et mindre lager, hvor man har brug for dybe hylder eller hylder, hvor man kan tilgå dem fra begge sider.

**Sikkerhedsinstruktioner:** Overhold altid reolens maksimale belastning og sørg for at fordele vægten jævnt.

Reolen skal være fastmonteret i gulvet. Betonstyrken i gulvet skal være 3000psi/2,1kg/mm<sup>2</sup>. Nylagt beton skal have en tykkelse på min 250 mm og en tørretid på mere end 20 dage, før opstillingen og ibrugtagning.

Belastningen skal være jævnt fordelt, det anbefales at laste de tungeste produkter nederst.


### Komponenter:

Nr.	Beskrivelse	Illustration	Antal
1	Stigeben	 	4
2	Lige stiver 98 mm		4
3	Skråstivere 1055 mm		8
4	Fodplade		2

5	Bolte og møtrikker M6×35		28
6	Ekspansionsbolt M8×55		4
7	Plastikprop		2
8	Justeringsplade til fodplade		2
9	Bjælker		8
10	Bjælkelås		8
11	Sikringssøm		16
12	Hyldeplader	-	24

## Samling af reolen:

Oversigtstegning:

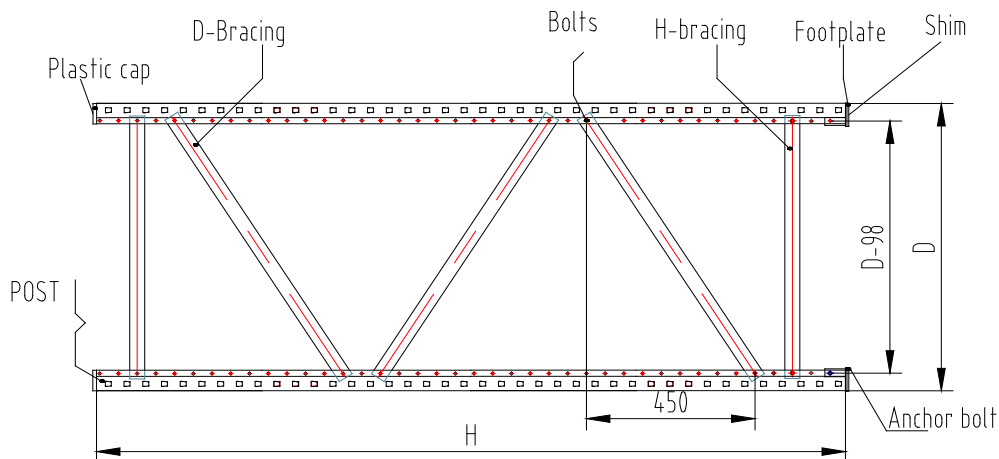

Bemærk:

H= Reolens højde

Hvis reolen er 3000 mm høj:

Antal afstivninger =  $(3000-150)/550 = (5,18) = 5$



Montering af stigeben i fodplade:



Montering af bjælker med sikkerhedsstifter:



Montering af hylder:



Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.