

Vejledning

Varenr.: 9054576

Rottefælde Goodnature ®



Goodnature rottefælde Varenr. 9054576



Montage og installationsvejledning

Låg åbnes ved hjælp af medleveret nøgle (det anbefales at anvende handsker for ikke at afgive duftspor). Transport-strips i højre side klippes med tang.

Fældeenheden tages ud.



Safeboxen er primært konstrueret til fritstående anvendelse

Kassen skal monteres stabilt ved hjælp af de for-prægede sokkelhuller og jordspyd. Hvis kassen ikke monteres som beskrevet bortfalder CE-sikkerhedsmærkningen.

Alternativt kan safeboxen monteres på væg ved hjælp af de for-prægede huller på bagsiden og de vedlagte skruer.

Til dette trin se også ALP manual via QR koden for yderligere vejledning:

Sort dæksel til lokkemad skrues af.

Lokkemiddel pakkes ud og "mønt" fjernes. ALP placeres i beskyttelsehætten og låg skrues herefter af. Der trykkes lidt lokkemiddel ud og smøres på fældeindgang og trappe. Der trykkes yderligere ca. 0,5 cm lokkemiddel ud af beholder, som skrues på i toppen af fældeenheden. Herefter monteres sort dæksel igen på fældeenheden.

Digital tæller monteres på Co2 patronen og patronen skrues på fælden. Gummi fugtes evt. for lettere montage, der er ca. 24 skud i Co2 patronen. Skru patronen i hurtigt for at undgå udsivning af Co2. (Bemærk: Tæller skal placeres som på billeden nr. 3 for korrekt funktion).

Advarsel: Fælden er nu aktiv

0-stilling af tæller ved installation:

Hold knap under display inde ca. 3 sek. til den blinker og der står 00 i display, gøres når display er slukket.

Skift af batteri:

Bund på tæller vippes ud vha. lige kærvet skruetrækker eller lignende, og batteri skiftes med nyt af samme type.


Registrering af antal slag:

Hold knap under display inde kortvarigt, og antal slag vises i display.

Fælde inklusiv trappe monteres i kasse (se billede nr. 1).

Låg lukkes og monteres evt. med hængelås for øget sikkerhed

Obs. fælden må aldrig stå helt eller delvist under vand.

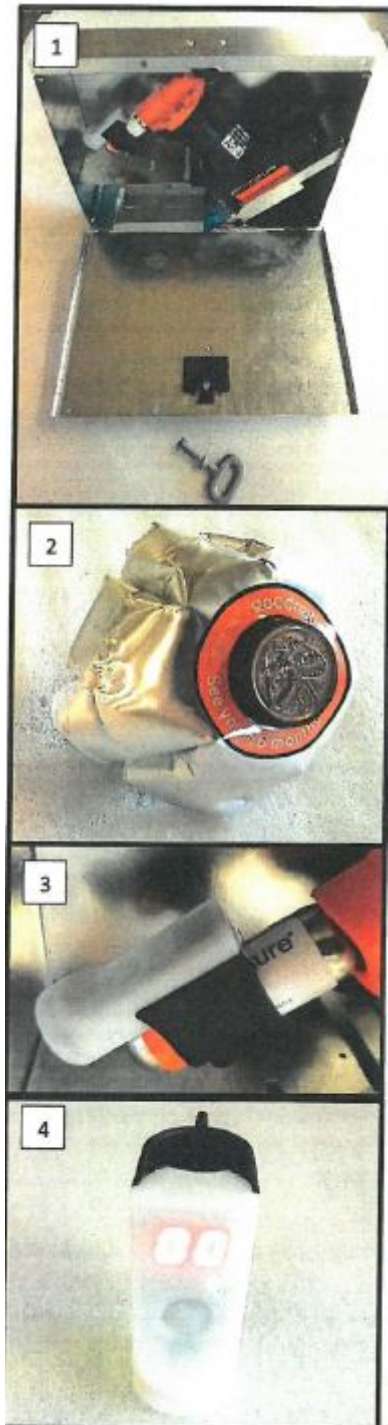

AL garanti bortfalder hvis uoriginalt udstyr anvendes.

Låg åbnes ved hjælp af medleveret nøgle (det anbefales at anvende handsker for ikke at afgive duftspor) og fældeenheden tages ud.

Advarsel: Fælden er aktiv

Aflæs digital tæller

Co2 patronen afmonteres, dette **gøres** altid med handsker. Bemærk at patronen kan blive kold ved demontering og mulighed for restudsivning af Co2 kan forekomme.

Sort dæksel samt lokkemad enheden skrues af.

Bemærk at der kan være skud tilbage efter demontering af Co2 patron.

Fælden sikkerhedstjekkes med nøglen minimum 2 gange **OVENFRA**, indtil fælden ikke reagerer længere.



Yderste lag af lokkemaden i beholderen fjernes for optimal duftspor, og ny lokkemad trykkes ud af beholder, alternativt skiftes denne til ny.

Lokkemads enheden monteres på fælden sammen med det sorte dæksel.

Fælden rengøres efter behov.


Digital tæller 0-stilles og monteres på den nye Co2 patron (se billede nr. 3), herefter skrues Co2 patronen i fælden.

Advarsel: Fælden er nu aktiv

Fælde enheden monteres igen i safeboxen og låg lukkes og eventuel hængelås monteres for øget sikkerhed (se billede 9)

Obs. fælden må aldrig stå helt eller delvist under vand.

AL garanti bortfalder hvis uoriginalt udstyr anvendes.

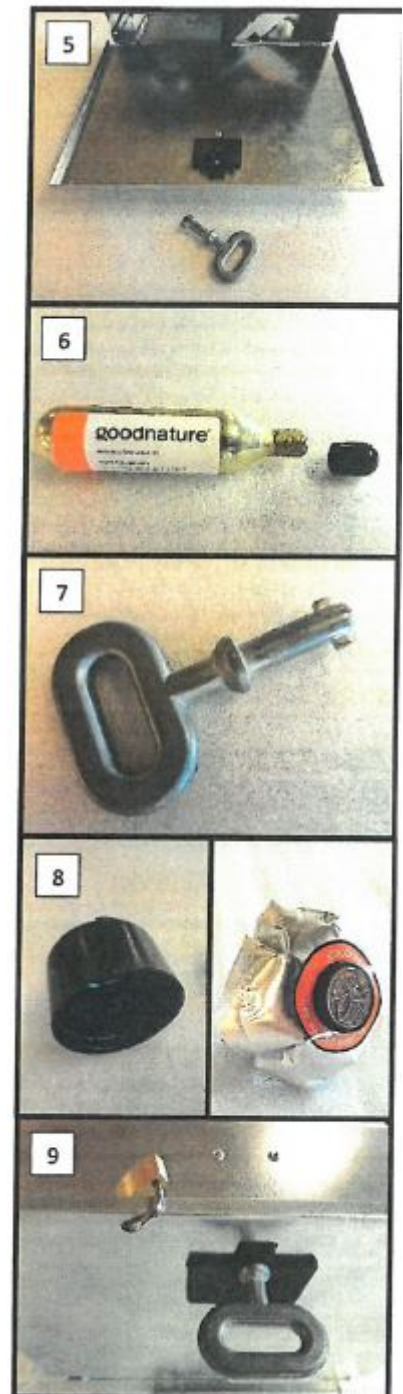

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.