

Safety Ramps

Opkørselsramper i aluminium



Certified by Force Technology

Lige ramper (sæt bestående af 2 ramper)

Best.nr.	Længde	Bredde	Opkørselshøjde	Vægt pr. sæt	Belastning pr. sæt
55.1500L-200	1500 mm	200 mm	388-430 mm	6,0 kg	400 kg
55.2000L-200	2000 mm	200 mm	517-575 mm	9,0 kg	400 kg
55.1500L-260	1500 mm	260 mm	388-430 mm	11,0 kg	1000 kg
55.2000L-260	2000 mm	260 mm	517-575 mm	15,0 kg	1000 kg
55.2500L-260	2500 mm	260 mm	647-718 mm	19,7 kg	1000 kg
55.3000L-260	3000 mm	260 mm	776-862 mm	26,5 kg	1000 kg

Buede ramper (sæt bestående af 2 ramper)

Best.nr.	Længde	Bredde	Opkørselshøjde	Vægt pr. sæt	Belastning pr. sæt
55.1500B-200	1500 mm	200 mm	388-430 mm	6,0 kg	400 kg
55.2000B-200	2000 mm	200 mm	517-575 mm	9,0 kg	400 kg
55.2000B-260	2000 mm	260 mm	517-575 mm	15,0 kg	1000 kg
55.2500B-260	2500 mm	260 mm	647-718 mm	19,7 kg	1000 kg


Monteringsbeslag

Best.nr.	Betegnelse
55.SRF-01	Monteringsbeslag for Safety Ramps

Materialetykkelse:

200 mm bred rampe - 3 mm


260 mm bred rampe - 4 mm

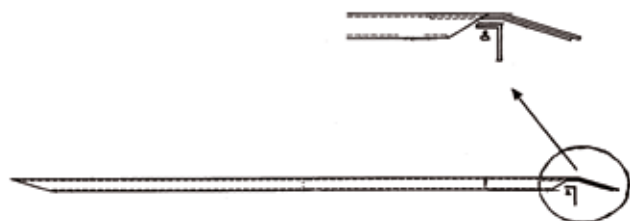

Alle vore ramper er monteret med forstærket anlægsflade + 3mm



Safety Ramps

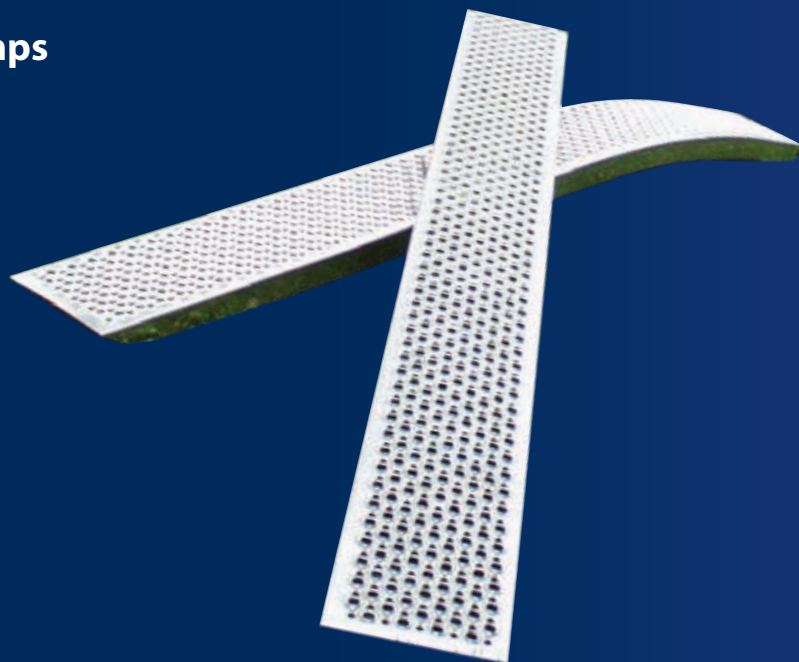

FORZALINE®

www.forzaline.dk

Kontakt

Lars Storm-Stender
Salgschef / Salesmanager

Tlf. +45 76 34 82 25
Mobil +45 40 53 50 19
e-mail: lst@bpw.dk

Pernille Pedersen
Internt salg

Tlf. +45 76 34 82 18
e-mail: ppe@bpw.dk

Brian Knudsen
Internt salg

Tlf. +45 76 34 82 17
e-mail: bkn@bpw.dk

