

Varenr.: 9049857

## Backfat scanner




**Beskrivelse:**

Backfat scanneren endimensional, bruges til at måle rygspæk tykkelsen på svin.  
Viser rygspækket i 3 forskellige lag, i millimeter.

**Indhold:**

Scanneren består af en håndholdt scanner, en lader og en kalibrerings klods.

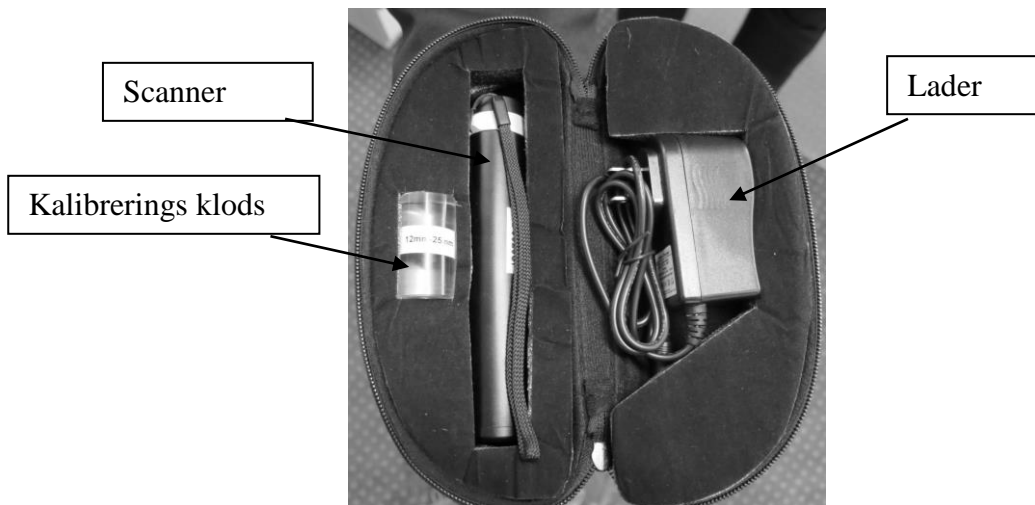

**Inden brug:**

Skal scanneren lades helt op, og kalibreres.



**Kalibrering:**

Når scanneren skal kalibreres, fugtes testklodsens med en smule vegetabilsk olie på toppen, scanneren tændes og stilles oven på testklodsens. **Vigtigt**, at man lige roterer scanneren oven på testklodsens for at fjerne luftbobler.


Scanneren vil nu blinke skiftevis mellem lag 1 og lag 2, der vil stå henholdsvis 12 og 25 i displayet.

**Data:**

Vægt	150 gram
Dimension	L 155 mm. Ø30mm.
Måledybde	4-40 mm
Strømforsyning	Opladelige Li- batteri
Ladetid	3 Timer.
Måletid	0-5 sekunder
Forbrug	10 timer kontinuerligt.

**Scanning:**

Scanningen foretages på den bagerste del af den bagerste ribben i en lige linje op, og ca. 7 cm fra rygsøjlen. Scanningspunktet bør smøres med scannerolie, eller en anden form for vegetabilsk olie.

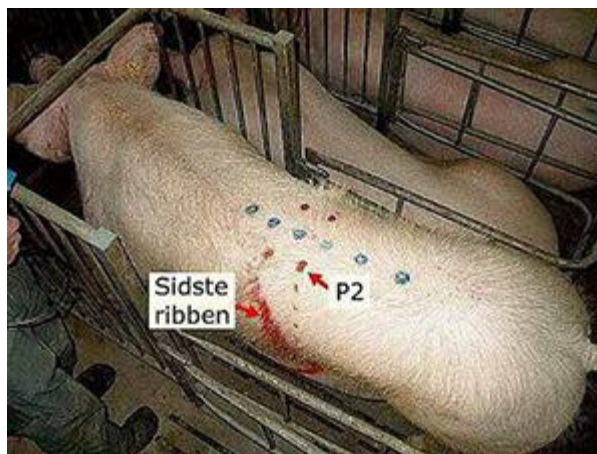

**Opbevaring:**

Scanneren må ikke opbevares eller bruges i nærheden af stærke magnetfelter. Scanneren må ikke opbevares koldt eller fugtigt, da der vil dannes kondens i scanneren.

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.